

LIP Tilbehør - Vandtætning

LIPs vådrumssystemer indeholder både et 1K og 2K flydende vandtætningssystem, samt dertilhørende tilbehør. Disse systemer inkl. tilbehør er både TGA og ETA godkendt samt testet som radonsikring. For korrekt anvendelse henvises til de tekniske datablade og montageanvisninger for VS30 og 2K vandtætning.




LIP Armeringsvæv

Til tætning og forstærkning af samlinger mellem gulv og væg og omkring installationer i vådrumszoner. Montering foretages efter primning med Primer 54 til LIP VS30 eller LIP 2K vådrumssystem samt LIP Foliesystem.

Forbehandling: Underlaget skal være rent, fast, tørt og fri for fugt, støv, olie, fedt, voks samt skillemidler. Til afrensning af fedt, skidt og kalkrester anvendes LIP Grundrens G10 Eco Clean eller LIP Klinkerens K10 Eco Clean.

DB-nr. 0,1 m: DB-nr. 0,5 m:	4844775 1259073	Emballage (BxL):
4844775 1259073	100136 100174	0,1x25 mtr. 0,5x25 mtr

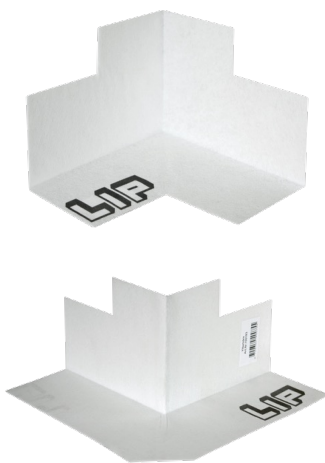

LIP Armeringshjørne

Til tætning og forstærkning af hjørner i vådrumszoner. Montering foretages efter primning med Primer 54 til LIP VS30 eller LIP 2K vådrumssystem.

Forbehandling: Underlaget skal være rent, fast, tørt og fri for fugt, støv, olie, fedt, voks samt skillemidler. Til afrensning af fedt, skidt og kalkrester anvendes LIP Grundrens G10 Eco Clean eller LIP Klinkerens K10 Eco Clean.

LIP Indvendig hjørne

DB-nr.:	Varenr.:	Emballage:
1550131	100184	20 stk

LIP Udvendig hjørne

DB-nr.:	Varenr.:	Emballage:
1550132	100183	20 stk

LIP Tilbehør - Vandtætning

Tekniske data - Armeringsvæv, Ind- og udvendig hjørne

Materiale	2 lag PP-væv (hvid) på vær side af 50µ PU-Folie (transparent).
Arbejdstemperatur	Mindst +5°C. For maksimal vedhæftning - normal rumtemperatur.
Tykkelse	ca. 0,51 mm
Vægt	ca. 298 g/m ²
Trækstyrke, længdegående	ca. 75 N/15 mm
Trækstyrke, tværgående	ca. 34 N/15 mm
Tøjning inden brud	ca. 93/420 %
Vandtryk	Max. 1,5 bar
Opbevaring	Tørt, svalt og beskyttet mod sollys.
Holdbarhed	24 mdr. fra produktionsdato

LIP Tilbehør - Vandtætning



LIP selvklæbende butyl tætningsbånd

Til tætning og forstærkning af samlinger mellem gulv og væg og omkring installationer. Montering foretages efter primning.

Forbehandling: Underlaget skal være rent, fast, tørt og fri for fugt, støv, olie, fedt, voks samt skillemidler. Til afrensning af fedt, skidt og kalkrester anvendes LIP Grundrens G10 Eco Clean eller LIP Klinkerens K10 Eco Clean.

DB-nr.:	Varenr.:	Emballage:
5967518	100181	0,1x10 mtr.



LIP Selvklæbende butyl tætningsark

Til tætning og forstærkning ved gulvafløb i vådrumszoner. Montering foretages efter primning med Primer 54.

Forbehandling: Underlaget skal være rent, fast, tørt og fri for fugt, støv, olie, fedt, voks samt skillemidler. Til afrensning af fedt, skidt og kalkrester anvendes LIP Grundrens G10 Eco Clean eller LIP Klinkerens K10 Eco Clean.

DB-nr.:	Varenr.:	Emballage:
5967519	100198	20 stk

LIP Tilbehør - Vandtætning



LIP Rørmanchet

Til tætning og forstærkning omkring rørgennemføringer. Montering foretages efter primning med Primer 54 til LIP VS30 eller LIP 2K vådrumssystem samt LIP Foliesystem.

Forbehandling: Underlaget skal være rent, fast, tørt og fri for fugt, støv, olie, fedt, voks samt skillemidler. Til afrensning af fedt, skidt og kalkrester anvendes LIP Grundrens G10 Eco Clean eller LIP Klinkerens K10 Eco Clean.

Tekniske data - Rørmanchet	
Materiale	2 ydre lag af polypropylen nonwoven stof (hvid) på hver side af 250µ PU-Folie (transparent).
Vedhæftning mod cementbaseret klæbemasser C2 (N/mm ²):	> 0,3
Anvendelsestemperatur:	Minst +5°C. För maximal vidhäftning - normal rumtemperatur.
Holdbarhed	24 måneder fra produktionsdatoen. Opbevares tørt, svalt og beskyttes mod sollys.

LIP Rørmanchet - enkelt

DB-nr.:	Varenr.:	Rørdiameter	Hulstørrelse	Ydremål	Elastisk zone	Emballage
1704803	101195	10-16 mm	Ø 6 mm	109 x 109 mm	Ø 28	20 stk
1706703	101386	18-34 mm	Ø 14 mm	140 x 140 mm	Ø 47	
1704800	101157	40-56 mm	Ø 28 mm	158 x 158 mm	Ø 68	
1704801	101164	56-75 mm	Ø 44 mm	180 x 180 mm	Ø 88	
1550130	101041	75-110 mm	Ø 63 mm	240 x 240 mm	Ø 138 mm	
1704802	101171	115-140 mm	Ø79 mm	259 x 259 mm	Ø 170 mm	

LIP Rørmanchet - dobbelt

DB-nr.:	Varenr.:	Rørdiameter	Hulstørrelse	Ydremål	Elastisk zone	Emballage
-	101096	10-16 mm, cc 40 mm	Ø 7 mm	121 x 75 mm	72 x 32 mm	20 stk
	101393	18-34 mm, cc 40 mm	Ø 14 mm	185 x 110 mm	94 x 49 mm	
	101711	10-18 mm, cc 60 mm	Ø 7 mm	170 x 110 mm	Ø 30 mm x 2	
	101709	20-32 mm, cc 60 mm	Ø 14 mm	182 x 124 mm	Ø 44 mm x 2	

LIP Rørmanchet - trippel

DB-nr.:	Varenr.:	Rørdiameter	Hulstørrelse	Ydremål	Elastisk zone	Emballage
-	101712	10-18 mm, cc 60 mm	Ø 7 mm	230 x 110 mm	Ø 30 mm x 3	20 stk
	101710	20-32 mm, cc 60 mm	Ø 14 mm	243 x 124 mm	Ø 44 mm x 3	

OBS: Målene på manchetterne har en tolerance på +/- 2mm

LIP Tilbehør - Vandtætning

Bemærk!

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til LIP montageanvisning, Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA- blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vores produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.