

LIP Limmørtel Grov


Cementbaseret skiferlim

LIP Limmørtel Grov er en cementbaseret tørmørtel tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en kornstørrelse på op til 1 mm. LIP Limmørtel Grov er velegnet til - montering af skifer m.m. i lagtykkelser fra 3-30 mm i en arbejdsdag.

LIP Limmørtel Grov anvendes desuden til limning og fugning af belægningssten, lecablokke, betonblokke, klinkerbeton, fundamentblokke, porebeton, brøndringe, skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge.



- ▶ DS/EN 998-1
- ▶ Frostsikker
- ▶ Vandfast
- ▶ Som fugemørtel
- ▶ Stor vedhæftning
- ▶ Egnede som grovspartling
- ▶ Ideel som hæftebro
- ▶ Minimalt svind
- ▶ Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier




DB-nr.:	1972542
Varenr.:	270020
Emballage	20 kg pose
Farve:	Grå
Antal pr. palle:	48 x 20 kg

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	5°C - +30°C
Blandingsforhold	0,20-0,24 liter vand pr. kg pulver svarende til 4-4,8 liter vand pr. 20 kg sæk
Forbrug	Ca. 2 kg / m ² / mm
Anvendelsestid*	Ca. 4 timer ved 20°C
Fuld belastning*	Efter 7 døgn ved 20°C
Lagtykkelse	3-30 mm
Kornstørrelse	Op til 1 mm
Afprøvninger	CE: DS/EN 998-1 GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data**	Min. 18 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt.
Lagring / Arbejdsmiljø**	Min. 18 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt.
Arbejdstemperatur	5°C - +30°C

* ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

** Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

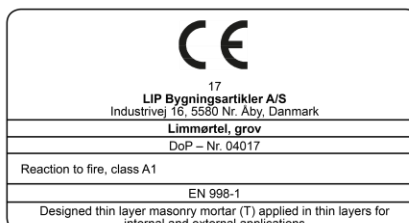

LIP Limmørtel Grov

Cementbaseret skiferlim

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Limmørtel Grov kan påføres faste, tørre og fugtige underlag. Glatte underlag skal slibes let ru for at sikre limen tilstrækkelig kontakt.

Brugsanvisning

LIP Limmørtel Grov blandes i forholdet 0,20-0,25 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4-5 liter pr. 20 kg sæk. Mørtlen røres til en klumpfri, homogen masse. Efter 5 min. henstand skal blandingen genoprøres og er herefter klar til brug. Blandingen skal anvendes senest 4 timer efter blandingstidspunktet.

Mørtlen hældes ud på underlaget og jævnes med et retholt. Stenene trykkes ned i mørtlen således at mørtlen er synlig på alle kanter. Det er ekstremt vigtigt at hele kontaktfladen dækkes med mørtel, da ufuldstændig dækning øger risikoen for frostsprængninger.

LIP Limmørtel Grov kan anvendes i lagtykkelser op til 30 mm i én arbejdsgang. Ved fugebreder over 30 mm tilsættes yderligere 50% pudsesand.

Såfremt at mørtlen skal anvendes som opbygning for at fjerne ujævnheder i underlag eller på eksempelvis skifer, anbefales det at reducere vandmængden i mørtlen til et minimum således at mørtlen opnår en stivere konsistens. Ved denne fremgangsmåde anbefales det samtidig at svumme både underlag og sten med mørtlen i forholdet 1 rumdel LIP Limmørtel Grov og 2 rumdele vand.

Såfremt at mørtlen anvendes som fugemasse kan det være nødvendigt at øge vandmængden yderligere efter behov for at sikre en god indtrængning mellem emnerne.

LIP Limmørtel Grov er ideelt til grovpartling af f.eks. letklinkerbetonblokke.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.

LIP Limmørtel Grov

Cementbaseret skiferlim

Bemærk!

Mørtelsom allerede er begyndt at afbinde ikke må tilsættes yderligere vand.
Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hær detiden.

Mørtlen skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbe stråling m.m.
I tilfælde af varmt vejr kan det være nødvendigt at eftervande de frie flader nogle dage efter udlægning.

Arbejde med Limmørtel Grov bør ikke foregå ved temperaturer lavere end +5 °C, eller over +30 °C. Tåler ikke frost under hær dningen.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.