


Tillbehör till Lewis[®] Laxstjärtsplåt

2012-08-31

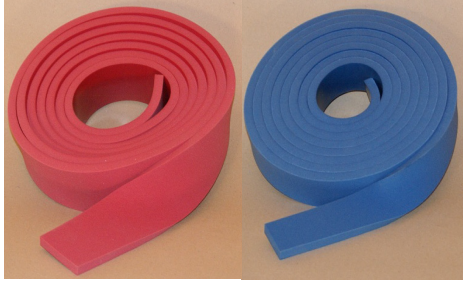

Sylomer[®] Stegljudsremsa

12x80 mm x 5 m (5 m/ rulle). Sylomer TSS är en ljuddämpningsremsa speciellt framtagen för användning tillsammans med Lewis[®] Laxstjärtsplåt[®].

Upp till 60 cm bjälkavstånd används typen Röd.

Över 60 cm bjälkavstånd används Blue.



Lewis[®] brandsäkra kantisolering

Används som kantisolering mellan golv och vägg i och andra genomgående konstruktionsdetaljer i ytrymmen med speciella krav på brandskydd.

Type 25 x 100 mm x 1 m

Type 20 x 625 mm x 1 m



LEWIS[®] Gjutsålar

För tillfällig fastmontering av Lewis[®] Laxstjärtsplåt.

Används vid golvvärme/ ljudisolering när ytan är över 5 x 5 m för att hålla Lewis[®] Laxstjärtsplåt ner mot golvregeln tills betongen har torrkat.

Krympning av betong kan få det tunna betonggolvet att lyfta hörnen och yttre kanterna. Därför är den tillfälliga fastmontering nödvändig. När betongen har härdat tas Gjutsålen bort och hålet spacklas igen med ex. LIP 205 eller LIP 245.




LEWIS[®] Clips

Används tillsammans med Lewis[®] Laxstjärtsplåt.

Borra ett 6 mm hål i Lewis[®]-skivan topp. Slå fast clipset med en hammare, clipset är avsett för värmegolvsrör från 16 till 20 mm (används ca 10 st./m²) värmegolvet monteras tvärs över Lewis[®] plåtens längdriktning (tvärs över korrugeringen).

Observera! Slangarna ska inte placeras nere i korrugeringen!

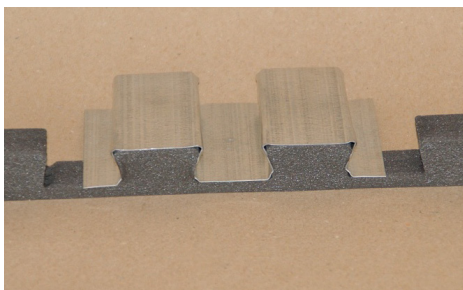

Lewis[®] profilerade avstängarlist

LEWIS[®] profilerade avstängarlist används mot väggar, golvbrunnar mm. för att säkra en tätning mot dessa.

LIP

Sverige AB

Korgvidegränd 1-3. 162 44 Vällingby

Tel:08-25 00 70. Fax:08- 25 00 71. www.lip.dk

Återförsäljare: