


# LIP 95 DPM

## 1K fuktspärr avsedd för att spärra restfukt i betong/-cementgolv

LIP 95 DPM är en färdigblandad enkomponents-, vattenbaserad, fuktskyddande primer avsedd att spärra betongens höga RF från att transporteras upp i golvspackel och golvlim. LIP 95 DPM är utvecklat för att bromsa kvarvarande rest-/byggfukt.

Produkten kräver minst två lager - kryssrollas för full täckning. Kan appliceras på underlag upp till en maximal hygrometeravläsning på 95 % RF. Endast för inomhus bruk.

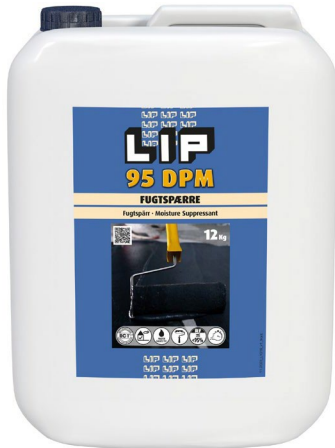

- ▶ Vattenbaserad
- ▶ Färdigblandad
- ▶ Primer och fuktspärr
- ▶ Spärrar restfukt upp till 95% RF
- ▶ EC1 plus - mycket låga emissioner



Art nr:	30625181
Förpackning:	12 kg plastdunk
Färg:	Flytande: svart med blåaktig ton Härdad: svart
Antal per pall:	50 x 12 kg
EAN	5709350251814

Tekniska data	
Torktid	Lager 1: 15 till 30 min vid 20°C* Lager 2 : 60 min vid 20°C*
Materialåtgång	300g/m <sup>2</sup> , 40m <sup>2</sup> per 12kg (2 lager)
Blandning	Färdigblandad
Provningar	EU Gränsvärden: (kat.A/g) 30g VOC/l (2010). Denna produkt innehåller max 1,5g VOC/l.
Emissioner	EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Förvaring / Teknisk data	Vid frostfri förvaring är hållbarheten min. 12 mån.

\* vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

# LIP 95 DPM

## Fuktspärr

### Underlag

Se till att undergolvet är i enlighet med nationell byggstandard. Undergolvet ska vara rent, bärkraftigt, yttorr, och fritt från föroreningar som kan försämra vidhäftningen t.ex. damm, fett, färg, gips, vax/polish, vattenlösliga golvlim etc. Ta mekaniskt bort alla svaga skikt tex hårda limrester. Våldigt täta eller polerade betongytor eller liknande som innehåller härdare med liknande egenskaper kan kräva slipning eller kulblästring för att kräva en bra förutsättning för vidhäftning.

Grovt strukturerade underlag samt starkt absorberande underlag kan kräva en avjämnad yta innan LIP 95 DPM appliceras. Vid starkt sugande underlag så kan en mixning av LIP 95 DPM Rapid krävas (1 del primer, 1 del vatten) detta för att ge en bättre vidhäftning för LIP 95 DPM när den appliceras koncentrerad med roller.

LIP Supergrund primas/grundmålas på svåra och icke-sugande underlag, såsom metall, epoxi, keramiska plattor, natursten och liknande.

### Golvvärmesystem

Golvvärmesystem ska vara avstängda i 48 timmar före applicering av LIP 95 DPM. Vänta 7 dagar efter installationen innan du gradvis skruvar upp golvvärmen till tänkt värme.

### Bruksanvisning

Skaka dunken direkt i anslutning till användning. LIP 95 DPM ska appliceras i två lager.

1:a lagret: Blöt den finhåriga rollern i LIP 95 DPM. Applicera det första lagret i en riktning och se till att materialet arbetas in väl i underlaget. Låt torka helt. LIP 95 DPM anses vara torr när den blå tonen har försvunnit och en blank svart film uppnås.

2:a lagret: När det 1:a lagret är torrt, upp till 30 minuter vid +20°C, applicera det andra lagret i rät vinkel (kryssrollning) mot det första lagret. Det är viktigt att en porfri beläggning uppnås och att bibehålla rätt mängd LIP 95 DPM på 40m<sup>2</sup> per 6 kg per lager, dvs. 12 kg ska appliceras på 40m<sup>2</sup> vid 2 lager. (150 gram/m<sup>2</sup> och lager). Låt torka till en klubbfri film. Vid +20°C är torktiden cirka 1 timme.

**Förberedelse inför läggning av golvmaterial som limmas med LIP Golvlim:** Spackla LIP 95 DPM-ytan med minst 3 mm (beroende på ytbeläggning) LIP flytspackel/handspackel för att få en absorberande yta. Spacklet ska läggas inom 24 timmar efter avslutad behandling med LIP 95 DPM.

**Förberedelse inför läggning av golvmaterial som limmas med LIP 2K:** LIP 2K kan monteras direkt på HYTEC A370, inom 24 timmar.

OBS - LIP 95 DPM måste hållas fri från gångtrafik och föroreningar av tex damm och material tills LIP spackel/LIP 2K har applicerats.

OBS - Använd alltid LIP kantband för att absorbera rörelser i underlag eller spackelskikt.

Denna produkt är för kommersiell trafik, (ej vid tung trafik tex industrilokaler). För ytterligare information, kontakta LIP Teknisk Service.

### Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten, varmvatten rekommenderas, innan primern är torr. Lacknafta om LIP 95 DPM har torkat.

### Allmänt

LIPs produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIPs produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

### Hänvisning

Säkerhetsdatablad



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida [www.lip.dk](http://www.lip.dk)