


LIP Fugemasse

Finkornet cementbaseret fugemasse

LIP Fugemasse er en fleksibel, polymerforstærket, cementbaseret fugemørtel med vand og smudsafvisende egenskaber. LIP Fugemasse anvendes til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mosaik og glasfliser m.m. LIP Fugemasse er særlig egnet til fugning af sugende og porøse fliser. LIP Fugemasse er frostsikker og kan anvendes både inden- og udendørs.

- ▶ CG2WA
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Fugebredde op til 5 mm
- ▶ Polymerforstærket
- ▶ Vand- og smudsafvisende
- ▶ Glat overflade
- ▶ Velegnet til sugende fliser
- ▶ Meget lave emissioner
- ▶ Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

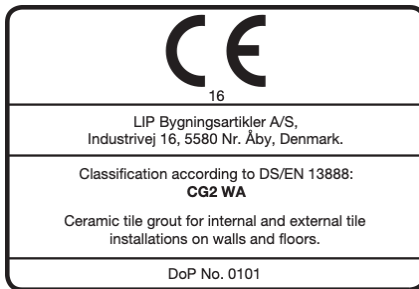

Farve	Indhold	Varenummer	DB-nummer
Hvid	5 kg	2004380	2004380
Hvid	20 kg	210002	1972511
Jasmin	5 kg	2914612	2914612
Lys Beige	5 kg	51132	2426479
Manhattan/lysgrå	5 kg	2914604	2914604
Manhattan/lysgrå	20 kg	210019	1972512
Perleghvid	5 kg	3433521	3433521
Perleghvid	20 kg	210026	1972513
Cement grå	5 kg	51133	2426481
Flisegrå	5 kg	51134	2426478
Grå	5 kg	1557305	1557305
Grå	20 kg	210033	1972514
Brun	5 kg	1557347	1557347
Bahamabeige	5 kg	2334183	2334183
Sort	5 kg	4019635	4019635

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5°C - +25°C
Blandingsforhold	0,26 liter vand pr. kg pulver svarende til 5,2 liter vand pr. 20 kg sæk
Forbrug	0,3-1,8 kg/m ² afhængig af fugebredde og flisestørrelse. Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIPs App
Anvendelsestid*	1-2 timer ved 20°C
Gangbar*	Tidligst efter 12 timer ved 20°C
Klar til vandpåvirkning*	Efter 24 - 48 timer ved 20°C afhængig af flisens sugsevne
Klar til fuld belastning*	Efter 7 døgn ved 20°C
Afprøvninger	DS/EN 13888: CG2WA GEV-EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data**	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejdsmiljø**	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

* ved 20° C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

** Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

LIP Fugemasse

Finkornet cementbaseret fugemasse

Underlag

Flisefladen skal være ren og tør. Fugerne skal være fri for rester af fliseklæb og have en ensartet dybde. Stærkt sugende fliser, så som natursten, terrazzo o. lign. opfugtes med rent vand inden fugning. Tjek altid fliseleverandøren for specielle montageanvisninger. På lette konstruktioner (træ/gips) som ikke er 100% mekanisk stabile skal fugemassen tilsættes LIP Multibinder for at øge fleksibiliteten. Tilsvarende anbefales, når der fuges ovenpå gulvarmeplader, hvor fliserne monteres direkte uden gulvspartel.

Brugsanvisning

Blanding foretages med 0,26 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 5,2 liter vand pr. 20 kg sæk. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug.

Fugemassen påføres fliserne diagonalt med gummispartel eller fugebræt indtil fugerne fremstår helt fyldte og ensartede. Når fugemassen har sat sig efter 15-45 min. rengøres fliseoverfladen med en hårdt opvredet svamp som hyppigt skylles i rent vand. Fugesløer kan på syreressistente overflader fjernes med LIP ECO Clean Klinkerens jvf. anvisningerne, dog tidligst efter 12 timer når fugemassen er tilstrækkelig afhærdet.

Ved fugning af større arealer kan LIP Fugemasse tilsættes LIP Flydemiddel for at lette udfugningen. Læs mere om anvendelse af LIP Multibinder og flydemiddel i LIPs fugemasser på www.lip.dk.

Fugning kan sædvanligvis først foretages 24-48 timer efter endt flisemontering afhængig af flisestørrelse. Ved store fliser (større end 600x600) anbefales op til 4 døgn før fugning. Fugemassen er indfarvet med pigmenter som på visse flisetypen kan være svære fjerne. Fugemassen kan i begyndelsen afgive overskudsfarve.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

Emballage

5 og 20 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

Farve

Hvid, Perleghvid, Manhattan (lysegrå), Cementgrå, Flisegrå, Grå, Sort, Jasmin, Lysbeige, Bahamabeige og Mørkebrun.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaftenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.

LIP Fugemasse

Finkornet cementbaseret fugemasse

Bemærk!

Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden.

Gulvarme skal være slukket både før, og under flisemontering.

Gulvarmen tændes tidligst 7 dage efter fugning, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højst 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.

Uens sugende flisekanter, varierende vand/cementforhold, samt restfugt i underlag, kan medføre variation i fugefarven. Opstigende restfugt kan medføre hvidt slør (saltpeterudslag) i fugerne.

Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie samt påvirkes af træk, varme, sol eller anden kraftig udtørring.

Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærdning opnås (f.eks. tørres over med fugtig svamp).

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.