

LIP Produktguide

I LOMMEFORMAT



LIP

- når der bygges på kvalitet!



Indhold

Indledning.....	3
Forbrugsskema - Fliseklæb.....	4
Klæbning af fliser og klinker	5
Fugning af fliser og klinker.....	15
Vandtætning af vådrum.....	23
Tilbehør til vandtætning	32
Nivellering af gulve.....	35
Tilbehør til nivellering af gulve	42
Opretning af gulve	45
Lyddæmpning af gulve	53
Gulvlim.....	55
Facadepuds	61
Tilbehør til facadepuds.....	68
Puds/spartling af vægge	91
Tørmørtler og pladelim	99
Pleje og vedligehold	105
Værktøj.....	110

Indledning

LIP Bygningsartikler A/S med hovedsæde i Nørre Åby, Danmark, har siden starten i 1967 produceret produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Produktprogrammet var fra starten fliseklæb og fugemasser, der siden hen er udvidet med produkter indenfor gulvspartelmasser, vandtætning, silicone, epoxy, spartelmasser m.m. Alle vores produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol, således at vi altid kan leve op til vores slogan:

LIP - når der bygges på kvalitet!

LIP Bygningsartikler A/S er i dag en international orienteret virksomhed. Som en del af **Bostik** får vi støtten og ekspertisen til at gøre LIP endnu stærkere, men samtidig holde fast i vores vestfynske værdier.



Forbrugsskema - Fliseklæb

	LIP Fliseklæb	LIP Multi Fliseklæb, grå & hvid	LIP Multi Let 544 Fliseklæb	LIP Trobe, Trobe, Grå	LIP Trobe, Trobe, Hvid	LIP XXL Fliseklæb	LIP 527 Fliseklæb	LIP Hurtig- hærdende Fliseklæb	LIP Naturstens- klæb	LIP Flexicol	LIP Epoxy 22 Fliseklæb
4 mm	1,2	1,3	0,9	1,2	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	1,6	1,9
6 mm	1,8	2	1,2	1,8	2,1	2,1	1,8	2	2	2,4	2,9
8 mm	2,4	2,6	1,5	2,4	2,8	2,8	2,4	2,6	2,6	3,2	3,8
10 mm	3	3,3	1,9	3	3,5	3,5	3	3,3	3,3	4	4,8
12 mm	3,6	3,9	2,2	3,6	4,2	4,4	3,6	3,9	3,9	4,8	5,7
15 mm	4,5	4,9	2,8	4,5	5,25	5,5	4,5	4,9	4,9	6	7,1

KLÆBNING AF FLISER OG KLINKER

LIP har en klar ambition om at være den foretrukne leverandør af materialer til fremtidens byggeri. Derfor har vi som nogle af de første i branchen udviklet produktspecifikke EPD'er til alle vores cementbaseret fliseklæbere.

En række af fliseklæberne er skiftet til en unik og mindre CO₂-tung cement, som har medført en samlet CO₂-besparelse

Fliseklæberne er godkendt til brug i DGNB-såvel som svanemærkede byggerier.



LIP Fliseklæb

Cementbaseret fliseklæb med god vedhæftning

- C2-TE-S1
- Lagtykkelser op til 10 mm
- Inden- og udendørs brug
- Let og fleksibel at arbejde med
- Til montering af mineraluld isoleringsplader
- Egnede til betonsten, havesten m.m.
- Velegnet til fliseformat op til 600 x 600 mm
- Godkendt til vådrum
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: 1,2 kg ved 4 mm tandspartel.

Emballage: 15 kg.

DB-nummer: 15 kg - 2437307

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, mosaik, og ikke fugtfølsomme natursten, storformatfliser. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Multi Fliseklæb, grå

Fleksibel fliseklæb

- C2-TE-S1
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Inden- og udendørs anvendelse
- Godkendt til vådrum
- Egnede til gulvvarme
- Hurtig styrkeudvikling
- Til klæbning af murstensskaller
- Velegnet til storformatfliser op til 900 x 900 mm
- CO₂ reduceret
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: 1,3 kg ved 4 mm tandspartel.

Emballage: 5 og 20 kg.

DB-nummer:

5 kg: 2797215 • 20 kg: 1972506

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, mosaik, og ikke fugtfølsomme natursten, storformatfliser. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Multi Fliseklæb, hvid

Fleksibel fliseklæb

- C2-TE-S1
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Inden- og udendørs anvendelse
- Godkendt til vådrum • Egnet til gulvvarme
- Hurtig styrkeudvikling
- Til klæbning af murstensskaller
- Velegnet til storformatfliser op til 900 x 900 mm
- CO₂ reduceret
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: 1,3 kg ved 4 mm tandspartel.

Emballage: 5 og 20 kg.

DB-nummer:

5 kg: 2950087 • 20 kg: 1972507

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, mosaik, og ikke fugtfølsomme natursten, storformatfliser. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Multi Let 544

Cementbaseret fleksibel letvægtsklæber

- C2-TE-S1
- Lagtykkelse op til 20 mm
- Inden- og udendørs anvendelse
- Godkendt til vådrum
- Egnet til gulvvarme
- Standfast
- Større rækkevidde
- Velegnet til storformatfliser op til 900 x 900 mm
- CO₂ reduceret
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: 0,9 kg ved 4 mm tandspartel

Emballage: 15 kg.

DB-nummer: 2338756

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, mosaik, og ikke fugtfølsomme natursten, storformatfliser. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP XXL Fliseklæb

Til hurtig opsætning og nedlægning
af alle typer af storformatfliser



- C2-FE-S2
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Inden- og udendørs anvendelse
- Godkendt til vådrum
- Egned til gulvvarme
- Højfleksibel (klasse S2)
- Hurtig fugbar (3 timer)
- Velegnet til fugtfølsomme natursten
- Velegnet til storformatsfliser
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: 1,4 kg ved 4 mm tandspartel

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 2282824

Anvendelsesområde: Til hurtig opsætning og nedlægning af alle typer af storformatfliser. Også velegnet til fugtfølsomme natursten såsom marmor, kalksten, skifer, granit og kompositfliser m.m.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 527 Fliseklæb

CO₂ reduceret fliseklæb



- C2 TE
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Inden- og udendørs anvendelse
- Godkendt til vådrum
- Egned til gulvvarme
- Til væg- og gulvfliser
- Letflydende konsistens
- Egned til storformatfliser
- Til montering af isoleringsplader
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: ca 1,2 kg ved 4 mm tandspartel

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 2315679

Anvendelsesområde:

Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, mosaik, og ikke fugtfølsomme natursten, storformatfliser. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Hurtighærdende Fliseklæb

Cementbaseret og fleksibel fliseklæb



- C2-FE-S1
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Inden- og udendørs brug
- Godkendt til vådrum
- Egned til gulvvarme
- Hurtig styrkeudvikling
- Velegnet til fugtfølsomme natursten
- Kan fuges efter 2-3 timer
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: 1,3 kg ved 4 mm tandspartel.

Emballage: 5 og 20 kg.

DB-nummer: 5 kg - 4037685 • 20 kg - 1972508

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, mosaik, og fugtfølsomme natursten som f.eks. lys marmor, travertin etc. og storformatflise.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Naturstensklæb

Cementbaseret, hvid og hurtighærdende fliseklæb



- C2-FE-S1
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Inden- og udendørs brug
- Godkendt til vådrum
- Egned til gulvvarme
- Velegnet til storformatfliser
- Velegnet til fugtfølsomme natursten
- Kan fuges efter 2-3 timer
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: 1,3 kg ved 4 mm tandspartel

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972510

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af bl.a. fugtfølsomme natursten, såsom marmor, kalksten, skifer, granit - samt storformatfliser.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Flexicol

Færdigoprørt højfleksibel fliseklæb

- D2-E-S2
- Højfleksibel færdig oprørt fliseklæb
- Indendørs brug
- Let og smidig konsistens
- Lagtykkelse op til 10 mm

Farve: Hvid

Forbrug: 2,4 kg. ved 6 mm tandspartel

Emballage: 1, 4 og 15 kg plastspande

DB-nummer: 1 kg: 1574045 · 4 kg: 1574052 · 15 kg 1574078

Anvendelsesområde:

Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, isoleringsplader m.m. i tørre rum. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 22 Epoxy Fliseklæb

Fugemasse/fliseklæb uden indhold af organiske opløsningsmidler

- Kemikaliebestandig
- Til inden- og udendørs brug
- Tåler høj mekanisk belastning
- Smidig og let at bearbejde
- Svamp- og mugafvisende
- Fugebredde 2-10 mm
- Fugning af lodrette flader iblandes tix

Farve: Grå

Forbrug: 2,9 kg. ved 6 mm tandspartel

Emballage: 3 og 12 kg.

DB-nummer: 3 kg - 8433898, 12 kg - 8433880

Anvendelsesområde:

LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb er meget velegnet til klæbning og fugning af keramiske gulv/vægfliser i f.eks. slagterier, mejerier, bryggerier, badeanstalter m.m., hvor der stilles store krav til fugemassens kemiske modstandsdygtighed.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Epoxy Primer

Transparent forankringsgrunder til
forbehandling/fugtbeskyttelse
af bl.a. beton.



- Inden- og udendørs brug
- Vand- og fugtafvisende
- Syrefast
- Reparation af revner og som hæftebro
- Effektiv forankring af problematiske underlag inden pålægning af fliser eller spartelmasse

Farve: Transparent

Emballage:

5 kg. Epoxy + 2,5 kg. hæder

DB-nummer: 5237333

Anvendelsesområde:

LIP Epoxy Primer benyttes som hæftegrunder på problematiske underlag inden udlægning af gulvspartelmasser eller påklæbning af fliser. Når der skal lægges gulvspartel/fliseklæb på f.eks. eksisterende epoxybelægning, udlægges der først et lag epoxy primer, hvorpå der strøes et lag tørt kvartssand. Når primeren er tør fejes og støvsuges overfladen, inden videre belægning af gulvspartelmasse eller fliseklæb.



Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.

LIP Multibinder

Speciel polymerdispersion der øger
fleksibilitet og vedhæftning



- Vand- og smudsafvisende
- Inden- og udendørs brug
- Til fliseklæbere
- Til fugemasser
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Væskeblanding til fugemasser:
1 del LIP Multibinder og 1 del vand.

Væskeblanding til fliseklæb:
1 del LIP Multibinder og 1 del vand.

Hvis større fleksibilitet ønskes (S2) skal vandet udelades.
LIP Multibinder ufortyndet.

Emballage:

1 - 2,5 og 10 ltr.

DB-nummer:

1 ltr.: 5135746 - 2,5 ltr.: 2052678 - 10 ltr.: 20526866

Anvendelsesområde:

LIP Multibinder kan tilsættes LIP fliseklæbere og fugemasse, således at de kan benyttes på vanskelige underlag så som gipskartonplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner mm.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Primer 54

Universalprimer

- Til fliseklæb • Til spartelmasse • Til porelukning
- Til støvbinding • Til vandtætningssystemer
- Vandafvisende • Polymerbaseret primer
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Ca. 0,1-0,2 liter primer/m², afhængigt af underlaget.

På råbeton: 1:1

På sugende underlag: 1:3

På stærkt sugende underlag: 1:10

På ikke sugende underlag: 1:½

På organiske underlag: Ufortyndet

På fibergips, kalciumsilikatplader: 1:5

Emballage: 1 - 2,5 og 10 liter

DB-nummer:

1 liter: 5689862

2,5 liter: 3856606

10 liter: 3856614

Anvendelsesområde: LIP Primer 54 er en vandbaseret polymerdispersion til primning og grunding af underlag inden fliselægning, spartling med

LIP gulvspartelprodukter samt LIP Vådrumssystem/ LIP VS 30 Vandtætningsmembran. Den fungerer også som porelukker og støvbinder inden opsætning af fliser, pudning af vægge og som grunder inden maling.

LIP Primer 54 kan påføres såvel organiske som uorganiske underlag, og har efter udtørring en vandafvisende effekt.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger.



LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**

LIP Supergrund

Kvartssandmodificeret specialprimer

- Alkaliresistent
- Fleksibel
- Ekstra stærk vedhæftning
- Hæfter på epoxy/vinyl/linoleum/asfalt
- Indendørs brug
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Rosa

Forbrug:

På ikke sugende underlag ca. 250-300 g/m².

På sugende underlag ca. 250-300 g/m²
(fortyndet med vand 1:1 eller 1:2).

På råbeton/ujævne og hullede underlag (ufortyndet afhængig af underlag) ca. 800-1200 g/m²

Emballage: 1, 3 og 12 kg.

DB-nummer:

1 kg - 1946996

3 kg - 1743567

12 kg - 1743662

Anvendelsesområde:

LIP Supergrund er en kvartssandsmodificeret specialprimer til forskellige typer underlag. Benyttes i forbindelse med fliselægning/spartling af vægge og gulve, hvor der stilles ekstra store krav til vedhæftning.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Injektionslim

Speciel lim til fiksering af løse og skrukke fliser

- Til løse eller skrukke fliser
- Produktet indeholder ikke opløsningsmidler
- Produktet indeholder ikke phthalater
- Nem at anvende
- Inden- og udendørs brug

Hærdetid:

Ca. 12 timer ved +20°C

Emballage: 300 ml.

DB-nummer: 2391644

Anvendelsesområde:

LIP Injektionslim anvendes til fiksering af løse og skrukke fliser. LIP Injektionslim kan også anvendes til injektion i sætningsrevner i beton, og andet murværk hvor man ønsker revnerne fyldt ud.





Miljøbillede: Tebo

FUGNING AF FLISER OG KLINKER

Valg af fugemasser afhænger af de krav, man stiller til fugens holdbarhed, flisetype, konstruktion mm.

LIP Fugemasser har et meget bredt sortiment som bl.a. dækker:

- Helt almindeligt brug
- Hårdt belastede områder
- Inden- og udendørsarealer
- Hårde og bløde fuger

LIP Fugemasser har den laveste emission samt den højeste CE mærkning.



LIP Fugemasse

Finkornet cementbaseret fugemasse

- CG2WA • Inden- og udendørs brug
- Fugebredde op til 5 mm • Polymerforstærket
- Vand- og smudsafvisende • Glat overflade
- Velegnet til sugende fliser • Meget lave emissioner
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve og DB-nummer:

Hvid: 5 kg: 2004380 / 20 kg: 1972511

Manhattan, lysegrå: 5 kg: 2914604 / 20 kg: 1972512

Perlevid: 5 kg: 3433521 / 20 kg: 1972513

Grå: 5 kg: 1557305 / 20 kg: 1972514

Mørkebrun: 5 kg: 1557347

Bahamabeige: 5 kg: 2334183

Jasmin: 5 kg: 2914612

Sort: 5 kg: 4019634

Lys beige: 5 kg: 2426479

Cementgrå: 5 kg: 2426481

Flisegrå: 5 kg: 2426478

Forbrug: 0,3-1,8 kg/m² afhængig af fugebredde og flisestørrelse. Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIPs App

Emballage: 5 og 20 kg.

Anvendelsesområde: LIP Fugemasse er en fleksibel, polymerforstærket, cementbaseret fugemørtel med vand og smudsafvisende egenskaber. LIP Fugemasse anvendes til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mosaik og glasfliser m.m.

LIP Fugemasse er særlig egnet til fugning af sugende og porøse fliser. LIP Fugemasse er frostsikker og kan anvendes både inden- og udendørs.



LIP Klinkefuge

Grovkornet polymerforstærket cementbaseret klinkefuge

- CG2WA • Inden- og udendørs brug
- Fugebredde 5-20 mm • Polymerforstærket
- Vand- og smudsafvisende • Rustik overflade
- Høj tryk- og slidstyrke • Meget lave emissioner
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve og DB-nummer:

Grå: 5 kg: 2184588 / 20 kg: 1972515

Råhvid: 5 kg: 2797231 / 20 kg: 1972516

Manhattan, lysegrå: 5 kg: 3231388 / 20 kg: 1972517

Koksgrå: 5 kg: 3683109 / 20 kg: 1972518

Brun: 5 kg: 2184604

Bahamabeige: 5 kg: 2184620

Jasmin: 5 kg: 5780189

Forbrug: 0,5-2 kg/m² afhængig af fugebredde og flisestørrelse. Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIPs App

Emballage: 5 og 20 kg.

Anvendelsesområde: LIP Klinkefuge cementbaseret og polymerforstærket grovkornet klinkefuge med vand- og smudsafvisende egenskaber. LIP Klinkefuge anvendes til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mosaik m.m. LIP Klinkefuge er frostsikker og kan anvendes både inden- og udendørs.



LIP Multifuge

Alsidig cementbaseret fugemasse

- CG2WA • Inden- og udendørs brug
- Fugebredde 2 - 20 mm • Polymerforstærket
- Vand- og smudsafvisende • Velegnet til hårdtbrændte fliser
- Velegnet til ikke sugende fliser • Meget lave emissioner
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve og DB-nummer:

Manhattan, lysegrå: 5 kg: 5106413 / 20 kg: 1972721

Grå: 5 kg: 5106415 / 20 kg: 1972519

Koksgrå: 5 kg: 5106416 / 20 kg: 1972520

Sand: 5 kg: 5157280 / 20 kg: 1972521

Perlevid: 5 kg: 5147035 / 20 kg: 1972522

Jasmin: 5 kg: 5147034

Hvid: 5 kg: 5223175

Sort: 5 kg: 5223174

Lys beige: 5 kg: 2426500

Cementgrå: 5 kg: 2426512

Flisegrå: 5 kg: 2426488

Forbrug:

0,4-1,9 kg/m² afhængig af fugebredde og flise-størrelse. Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App

Emballage: 5 og 20 kg.

Anvendelsesområde:

LIP Multifuge er en cementbaseret og polymerforstærket alsidig fugemasse med vand- og smudsafvisende egenskaber. LIP Multifuge anvendes til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mosaik og glasfliser m.m. LIP Multifuge er især velegnet til fugning af ikke sugende fliser. LIP Multifuge er frostsikker og kan anvendes både inden- og udendørs.



LIP 22 Epoxy Fliseklæb

Fugemasse/fliseklæb uden indhold af organiske opløsningsmidler

- Kemikaliebestandig
- Til inden- og udendørs brug
- Tåler høj mekanisk belastning
- Smidig og let at bearbejde
- Svamp- og mugafvisende
- Fugebredde 2-10 mm
- Fugning af lodrette flader iblandes Tix

Farve: Grå

Forbrug - som fugemasse:

2,9 kg. ved 6 mm tandspartel

Emballage: 3 og 12 kg.

DB-nummer: 3 kg - 8433898, 12 kg - 8433880

Anvendelsesområde:

LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb er meget velegnet til klæbning og fugning af keramiske gulv/vægfliser i f.eks. slagterier, mejerier, bryggerier, badeanstalter m.m., hvor der stilles store krav til fugemassens kemiske modstandsdygtighed.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Multibinder

Speciel polymerdispersion der øger fleksibilitet og vedhæftning

- Vand- og smudsafvisende
- Indendørs brug
- Til fliseklæbere
- Til fugemasser
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Væskeblanding til fugemasser:
1 del LIP Multibinder og 1 del vand.

Væskeblanding til fliseklæb:
1 del LIP Multibinder og 1 del vand.
Hvis større fleksibilitet ønskes (S2) skal vandet udelades.
LIP Multibinder uførtynet.

Emballage:

1 - 2,5 og 10 ltr.

DB-nummer:

1 ltr.: 5135746 - 2,5 ltr.: 2052678 - 10 ltr.:
20526866

Anvendelsesområde:

LIP Multibinder kan tilsættes LIP fliseklæbere og fugemasse, således at de kan benyttes på vanskelige underlag så som gipskartonplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner mm.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's HJEMMESIDE eller APP kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR



APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger.

LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**



LIP Sanitetssilicone

Syrefri Neutralhærdende premiumsilicone

- Produktet indeholder ikke phthalater
- DS/EN15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM
- DS/EN15651-2 G-CC 25LM
- DS/EN15651-3 S XS1
- Inden- og udendørs brug
- Til vådrum
- Stor elasticitet
- Lav emission
- Særlig aldersbestandig
- Velegnet til natursten
- Fødevaregodkendt
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve og DB-nummer:

Transparent 2391620	Manhattan 2391631	Sand2391641
Hvid 2391629	Grå/Flisegrå2391622	Bahamabeige 2391630
Råhvid 2391639	Koksgrå 2391638	Brun 2391624
Perlevid ...2391633	Jasmin2391635	Sort2391627
Cementgrå 2420806	Lysbeige ...2420805	

Forbrug: Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m.
Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App.

Emballage: 300 ml. patron.

Anvendelsesområde: LIP Sanitetssilicone er en højelastisk neutralhærdende siliconefugemasse, der er særlig velegnet til tætning og fugning i køkken og badeværelset. LIP Sanitetssilicone er særlig velegnet til klinker, fliser, marmor, natursten og har en særlig god vedhæftning til de fleste materialer, som f.eks. metal, mursten, keramik, kunststoffer, glas, PVC og behandlet træ. Misfarver ikke natursten og marmor.



LIP Montagelim

Fleksibel montagelim med høj trækstyrke

- Phthalatfri
- Inden- og udendørs brug
- Lugtfri
- Overmalbar
- Som dilatationsfuge
- Temperaturbestandig
- Meget lave emissioner
- Til natursten
- Fødevaresikkert
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve og DB-nummer:

Hvid 2391643

Forbrug: Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m.
Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App

Emballage: 290 ml. patron.

Anvendelsesområde: LIP Montagelim er en hurtighærdende og fleksibel montagelim, som hæfter på de fleste materialer, f.eks. glas, spejle, metal, beton, tegl, keramik m.m. LIP Montagelim er velegnet til limning af mange forskellige byggematerialer. Kan anvendes inden- og udendørs og kan overmales med de fleste vandbaserede malinger. LIP Montagelim kan anvendes som dilatationsfuge i flisebelægning i lette industriområder. LIP Montagelim kan anvendes på natursten.



LIP Acrylfuge

Vandbaseret acrylfuge med høj kvalitet

- DS/EN 15651-1 F-EXT-INT 12.5P
- Indendørs brug
- Fleksibel
- Som lydfuge
- Primerfri
- Overmalbar med vandbaseret og syntetisk maling
- Meget lave emissioner
- Ikke ætsende for metaller

Farve: Hvid

DB-nummer: 2391642

Forbrug: Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m.
Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App

Emballage: 300 ml. patron.

Anvendelsesområde: LIP Acrylfuge er en vandbaseret fugemasse til indendørs fugning, omkring vinduer og døre, ved fodlister og karme, imellem gipsplader og andre bygningsdele.

Kan overmales med de fleste vandbaserede malingstyper, når fugen er gennemhærdet, test inden brug. Tåler ikke konstant vandpåvirkning. LIP Acrylfuge anvendes på rene og tørre samt fedtfrie overflader.



LIP Flydemiddel

Til LIP Fugemasse og LIP Multifuge

- Velegnet til store arealer
- Inden- og udendørs anvendelse
- Giver fugemasser en letflydende konsistens
- Giver kompakte og fyldte fuger

Farve: Hvid

DB-nummer:

50 gr: 1561993

200 gr: 1561994

Hærdetid: Fugemasserne vil være gangbare efter ca. 12 timer og fuld belastningsbare efter 7 døgn ved 20°C

Emballage: 50 og 200 gr.

Anvendelsesområde: LIP Flydemiddel anvendes som tilsætning til LIP Fugemasse og LIP Multifuge, hvor der er et ønske om en letflydende mørtelfuge. Når LIP Flydemiddel tilsættes bliver fugen særdeles velegnet til udfugning af større arealer. Desuden opnår man en mere kompakt fuge, som gør det lettere at fylde fugerne helt.



LIP Fugebræt til Epoxy

Længde: 255 mm

Bredde: 100 mm

Farve: Hvid

DB-nummer: 1257213







VANDTÆTNING AF VÅDRUM



Inden man påbegynder opsætning af fliser i vådrum, er det vigtigt at finde ud af om der skal være en vandtæt membran bag fliserne eller ej.

Hvis der skal være en vandtæt membran, så er det vigtigt at vælge det rette produkt.

LIP 2K Vådrumssystem

100 % vandtætning af vægge og gulve

- DS/EN 14891 (testet ned til -20°C)
- TGA & ETA godkendt til vådrum
- Stor fleksibilitet
- Inden- og udendørs brug
- Revneoverbyggende
- Kan påføres underlag med restfugt
- Til montering af LIP Foliesystem
- Anvendes i svømmebassiner
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Primer: 0,1 l/m² på organiske underlag og 0,03 l/m² på uorganiske underlag.
Vandtætningspasta: Ca. 1,77 kg/m²

DB-nummer: 3134293

Anvendelsesområde:

LIP Vådrumssystem anvendes til vandtætning af gulv- og vægbeklædning før beklædning med keramiske fliser eller natursten i våde rum.

1 komplet sæt til 6-7 m² består af:

- 1 liter LIP Primer 54
- 5 kg LIP 2K Vandtætningsbinder
- 5 kg LIP Cement.
- 1 rulle armeringsvæv (10cm x 25m)
- 1 stk. pensel.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger



LIP 1K VS 30 SÆT

1-komponent højfleksibel flydende membran til vandtætning og radonsikring

- TGA & ETA godkendt til vådrum
- Revneoverbyggende
- Indendørs brug
- Godkendt til radonsikring
- Klar til brug
- Meget lave emissioner
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

DB-nummer: 1988780

Anvendelsesområde:

LIP 1K VS 30 SÆT består af en 1-komponent højfleksibel flydende membran til vandtætning og radonsikring. Opbevares frostfrit. Se brochuren omkring radonsikring for nærmere information.

1 komplet sæt til ca. 7 m² består af:

- 1 liter LIP Primer 54
- 12 kg LIP VS 30 Vandtætningsmembran
- 25 m LIP Armeringsvæv
- 1 stk. rulle
- 1 stk. pensel

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger



LIP 2K Folielim / Vandtætningsbinder

Akryldispersion til fremstilling af
LIP Vandtætningsmasse



- Inden- og udendørs brug
- TGA & ETA godkendt til vådrum
- Stor fleksibilitet
- Inden- og udendørs brug
- Revneoverbyggende
- Godkendt som radonsikring
- Kan påføres underlag med restfugt
- Til montering af LIP Foliessystem
- Anvendes i svømmebassiner
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Ca. 1,77 kg Vandtætningsmasse pr. m²
(inkl. Cement)

Emballage:

2 og 5 kg.

DB-nummer: 2 kg - 4019642, 5 kg - 4019659

Anvendelsesområde:

LIP Vandtætningsbinder/Folielim + LIP Cement anvendes til fremstilling af vandtætningsmasse til vandtætning af gulv- og vægbeklædning for beklædning med keramiske fliser eller natursten i vådrum.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Cement - Hvid

Cement med høj trykstyrke til inden-
og udendørs brug



- Til blanding af beton, cementpuds og mørtel
- Til blanding af vandtætningspasta
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve:

Hvid

Emballage:

5 kg.

DB-nummer:

Grå 2004455

Anvendelsesområde:

LIP Cement anvendes i forbindelse med LIP Vådrumssystem, hvor det blandes med LIP Vandtætningsbinder. Se brochuren LIP Vådrumssystem for nærmere oplysninger.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderlige oplysninger.



LIP Cement - Grå

Cement med høj trykstyrke til inden- og udendørs brug

- Til blanding af beton, cementpuds og mørtel
- Til blanding af vandtætningspasta
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve:

Grå

Emballage:

5 kg.

DB-nummer:

Grå 2004448

Anvendelsesområde:

LIP Cement anvendes i forbindelse med LIP Vådrumssystem, hvor det blandes med LIP Vandtætningsbinder. Se brochuren LIP Vådrumssystem for nærmere oplysninger.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Special Cement

Hurtighærdende cement med høj trykstyrke til inden- og udendørs brug

- Til hurtighærdende vandtætning/støbeopgaver
- Til blanding af beton, cementpuds og mørtel
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve:

Grå

Emballage:

5 kg.

DB-nummer:

5695814

Anvendelsesområde:

LIP Cement anvendes i forbindelse med LIP Vådrumssystem, hvor det blandes med LIP Vandtætningsbinder. Se brochuren LIP Vådrumssystem for nærmere oplysninger.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderlige oplysninger.



LIP VS 30 Vandtætningsmembran

Færdigoprørt, 1-komponent højfleksibel flydende membran



- TGA & ETA godkendt til vådrum
- Revneoverbyggende
- Indendørs brug
- Godkendt til radonsikring
- Klar til brug
- Meget lave emissioner
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: Ca. 1,75 kg Vandtætningsmembran pr. m²

Emballage: 3 og 12 kg.

DB-nummer: 3 kg: 8440174, 12 kg: 8440182

Anvendelsesområde:

LIP VS 30 anvendes til vandtætning af gulv- og vægbeklædning før beklædning med keramiske fliser eller natursten i vådrum. Vandafvisende effekt.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderlige oplysninger.



LIP Primer 54

Universalprimer



- Til fliseklæb • Til spartelmasse • Til porelukning
- Til støvbinding • Til vandtætningssystemer
- Vandafvisende • Polymerbaseret primer
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Ca. 0,1-0,2 liter primer/m², afhængigt af underlaget.

På råbeton: 1:1

På sugende underlag: 1:3

På stærkt sugende underlag: 1:10

På ikke sugende underlag: 1:½

På organiske underlag: Ufortyndet

På fibergips, kalciumsilikatplader: 1:5

Emballage: 1 - 2,5 og 10 liter

DB-nummer:

1 liter: 5689862 - 2,5 liter: 3856606 - 10 liter: 3856614

Anvendelsesområde: LIP Primer 54 er en vandbaseret polymerdispersion til primning og grunding af underlag inden fliselægning, spartling med LIP gulfvspartelprodukter samt LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vandtætningsmembran. Den fungerer også som porelukker og støvbinder inden opsætning af fliser, pudsnings af vægge og som grunder inden maling.

LIP Primer 54 kan påføres såvel organiske som uorganiske underlag, og har efter udtørring en vandafvisende effekt.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP VS 20 Primer

Specialprimer til bl.a. fugtspærring, dampspærring, radonsikring, hæftebro til vanskelige underlag m.m.



- Til radonsikring • Til vanskelige underlag
- Som fugt-/dampspærre • Inden- og udendørs brug
- Diffusionstæt • Lugthæmmende

Forbrug: Ca. 200 g. primer/m²

Emballage: 3 og 12 kg.

DB-nummer: 3 kg: 5273487, 12 kg: 5273041

Anvendelsesområde: LIP VS 20 Primer er særdeles velegnet som primer på vanskelige underlag, såsom metal, asfalt, træ o. lign. inden nedlægning af fliser/klinker eller anden efterbehandling. Meget diffusionstæt, og derfor velegnet som fugtspærring/beskyttelse i kældre, stalde, tanke, betonkonstruktioner og andre overflader mod fugt, aktivt vandtryk, rust m.m.

LIP VS 20 kan derudover benyttes som radonsikring sammen med LIP VS 30.

Ved primning af træ inden påføring af maling, hindrer LIP VS 20 gennemtrængning af bl.a. harpiks.

LIP VS 20 som dampspærre i forbindelse med Vådrum. Hvor det kræves, at vådrumsbehandlingen erstatter den faste dampspærre, anvendes LIP VS 20 sammen med LIP Vådrumssystem/LIP VS 30.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger.



LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**



LIP Folie

Folie til vandtætning.

Påklæbes med LIP Vandtætningsbinder

+ LIP Cement



- Let at montere
- Opfylder gældende brancheregler
- ETA godkendt
- Kan anvendes til gulvvarme
- Vand- og damp tæt
- Inden- og udendørs brug
- Kan anvendes som radonsikring

Forbrug: 1,1 m² pr. løbende m²

Farve: Gul

DB-nummer: 1493291

LIP Folie: 30 m x 0,65 m:

DB-nummer: 1493294

LIP Folie: 30 m x 1 m

DB-nummer: 1493290


LIP Foliebånd: 25 m x 0,1 m

DB-nummer: 1739086

LIP ÅT-Indvendigt hjørne: 20 stk.

DB-nummer: 1739085

LIP ÅT-Udvendigt hjørne: 20 stk.



Anvendelsesområde: LIP Folie kan anvendes til vandtætning af vådrum. Gældende regler for vandtætning skal følges. LIP Foliesystem anvendes til vandtætning af gulve og vægge før beklædning med keramiske fliser eller natursten i våde rum på underlag af: Gulv: Krydsfinér, uorganiske materialer som beton m.m. Vægge: Gipskartonplader, kalciumsilikatplader, uorganiske materialer som beton, gasbeton, letbeton, puds m.m.

Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR



APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger.

LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**





LIP 25 Epoxymørtel

Epoxymørtel der bl.a. kan anvendes
som kapillarbryder i storkøkkener
og svømmebassiner



- Kapillarbrydende / Absorberer ikke vand
- Standfast og nemt bearbejdelig
- Syrefast og kemikaliebestandig
- Tåler høj mekanisk belastning
- Inden- og udendørs brug

Forbrug:

Ca. 2,4 liter pr. sæt svarer til:

Ca. 3 stk. Ø200 GA

Ca. 10 stk montagebolte

Emballage:

10 liter plastspand
indeholdende komponenterne:

LIP Epoxyhærder - **A**

LIP Epoxyharpiks - **B**

LIP Øvntørret kvartssand - **C**

LIP Strøsand - **D**

DB-nummer: 2084728

Farve: Sandfarvet, kan indfarves i grå

Anvendelsesområde:

LIP 25 Epoxymørtel er meget velegnet som kapillarbryder i f.eks. storkøkkener, slagterier, mejerier, bryggerier, badeanstalter m.m, hvor der anvendes kapillarbryder i underlaget ved gennembrydninger. Kapillarbryder anvendes for at hindre vandsabsorbering, og dermed hindre bakteriel vækst. Den kemiske modstandsdygtighed sikrer at epoxymørtlen forbliver stabil ved eks. kemisk rengøring.

Underlag:


Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



TILBEHØR TIL VANDTÆTNING

	LIP Armeringsbånd, 0,10x25m
	LIP Armeringsvæv, 0,50x25m
	LIP Indv. hjørnevæv
	LIP Udv. hjørnevæv
	LIP Selvklæbende Tætningsbånd
	LIP Selvklæbende Tætningsark
	LIP Elastisk Rørmanchet, 10-16mm, 1 stk
	LIP Elastisk Rørmanchet, Dobbelt, 10-16 mm, 1 stk
	LIP Elastisk Rørmanchet, Dobbelt, 10-18 mm, 1 stk
	LIP Elastisk Rørmanchet, Trippel, 10-18 mm, 1 stk
	LIP Elastisk Rørmanchet, 18-34mm, 1 stk
	LIP Elastisk Rørmanchet, Dobbelt, 18-34 mm, 1 stk
	LIP Elastisk Rørmanchet, Dobbelt, 20-32 mm, 1 stk
	LIP Elastisk Rørmanchet, Trippel, 20-32 mm, 1 stk
	LIP Elastisk Rørmanchet, 40-56mm, 1 stk
	LIP Elastisk Rørmanchet, 56-75mm, 1 stk
	LIP Elastisk Rørmanchet, 75-110mm, 1 stk
	LIP Elastisk Rørmanchet, 115-140mm, 1 stk

	Emballage	DB nr.
	0,10x25,00 m	4844775
	0,50x25,00 m	1259073
	20 stk	1550131
	20 stk	1550132
	0,09x10 m	5967518
	20 stk	5967519
	20 stk	1704803
	20 stk	2441244
	20 stk	2441247
	20 stk	2441249
	20 stk	1706703
	20 stk	2441245
	20 stk	2441248
	20 stk	2441250
	20 stk	1704800
	20 stk	1704801
	20 stk	1550130
	20 stk	1704802

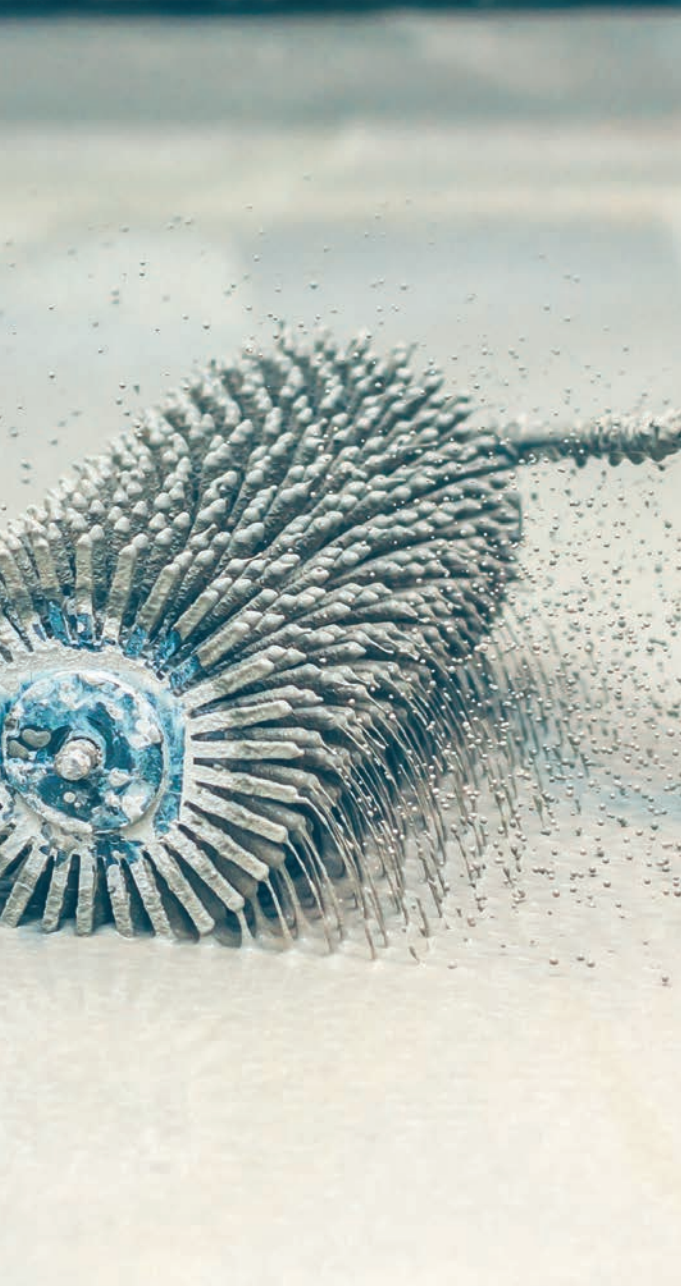

NIVELLERING AF GULVE



LIP's gulvprogram er kendetegnet ved hurtige tørretider.

Vores gulvprodukter produceres på specielle cementtyper, således man kan:

- Påbegynde fliselægning eller vandtætning med LIP Vådrumssystem efter ca. 2 timer.
- Lægge tætte belægninger, f.eks. vinyl og trægulve efter ca. 12 timer.
- Vore produkter tørrer op "indefra", således at produkterne hurtigere opnår styrke.

LIP 210

Selvnivellerende gulvpartelmasse

- CT-C35-F8
- Fra 1 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang
- Indendørs brug
- Gangbar efter ca. 60 min
- Flisebelægning efter ca. 2 timer
- Tæt belægning efter min. 12 timer
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 12 timer
- Pumpbar
- Egnede til efterfølgende epoxymaling
- Egnede til gulvvarmesystemer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 1,6 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972523

Anvendelsesområde: Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m. LIP 210 er udelukkende til indendørs brug, dog ikke i rum med opstigende grundfugt. Kan spartles fra 1 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang. Er ideel til udlægning med snekepumpe. LIP 210 er velegnet til rum med gulvvarme.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 215

Selvnivellerende gulvpartelmasse

- CT-C35-F9
- Fra 0 - 10 mm
- Indendørs brug
- Gangbar efter ca. 60 min
- Flisebelægning efter ca. 2 timer
- Tæt belægning efter min. 12 timer
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 12 timer
- Pumpbar
- Egnede til efterfølgende epoxymaling
- Egnede til gulvvarmesystemer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 1,3 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972524

Anvendelsesområde:

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 220

Selvnivellerende gulvpartelmasse

- CT-C30-/F7
- Fra 2 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang
- Indendørs brug
- Gangbar efter ca. 60 min
- Flisebelægning efter ca. 2 timer
- Tæt belægning efter min. 12 timer
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 12 timer
- Pumpbar
- Egned til efterfølgende epoxymaling
- Egned til gulvvarmesystemer
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 1,8 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972525

Anvendelsesområde: Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m. LIP 220 er udelukkende til indendørs brug, dog ikke i rum med opstigende grundfugt. Kan spartles fra 2 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang. Er ideel til udlægning med snækkepumpe.

LIP 220 er velegnet til rum med gulvvarme.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 222

Selvnivellerende gulvpartelmasse

- CT-C30-F7
- Fra 1 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang
- Indendørs brug
- Gangbar efter ca. 2 timer
- Flisebelægning efter ca. 3-4 timer
- Tæt belægning efter min. 24 timer
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 24 timer
- Pumpbar
- Egned til efterfølgende epoxymaling
- Egned til gulvvarmesystemer
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: ca 1,7 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 2111643

Anvendelsesområde: Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 226

Selvnivellerende Fiberspartelmasse

- CT-C25-F7
- Fra 2 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang
- Indendørs brug
- Gangbar efter ca. 60 min
- Flisebelægning efter ca. 2 timer
- Tæt belægning efter min. 12 timer
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 12 timer
- Pumpbar
- Egnet til efterfølgende epoxymaling
- Egnet til gulvvarmesystemer
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 1,8 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972526

Anvendelsesområde:

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m.

LIP 226 er udelukkende til indendørs brug, dog ikke i rum med opstigende grundfugt. Kan spartles fra 2 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang. Er ideel til udlægning med snekepumpe.

LIP 226 er velegnet til rum med gulvvarme.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 227

Selvnivellerende gulvspartelmasse

- CT-C25-F6
- Fra 2 - 30 mm i én arbejdsgang
- Til indendørs brug
- Gangbar efter ca. 2 - 3 timer
- Flisebelægning efter ca. 3 - 4 timer
- Tæt belægning efter ca. 2 - 4 døgn
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter ca. 2 - 4 døgn
- Pumpbar
- Egnet til gulvvarmesystemer
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: ca 1,8 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 2315677

Anvendelsesområde:

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 228

Selvnivellerende gulvpartelmasse

- CT-C40-F10
- Fra 2-20 mm i én arbejdsgang
- Inden- og udendørs brug
- Gangbar efter ca. 2-3 timer
- Flisebelægning efter ca. 2-3 timer
- Tæt belægning efter min. 1-3 dage
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 1-3 dage
- Pumpbar
- Egnede til efterfølgende epoxymaling
- Egnede til gulvvarmesystemer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: ca 1,8 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972527

Anvendelsesområde:

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m.

LIP 228 er både til inden- udendørs brug, og i rum med opstigende grundfugt, samt kan benyttes i vådzone og andre vedvarende vandbelastede områder. Bruges også i lettere industrielle områder, såsom garager, parkeringsdæk, lagerrum, værksteder samt balkoner og terrasser.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 255

Selvnivellerende gulvpartelmasse

- CT-C25-F6
- Fra 3-60 mm i én arbejdsgang
- Indendørs brug
- Gangbar efter ca. 2-3 timer
- Flisebelægning efter min. 24 timer
- Tæt belægning efter min. 2-4 døgn
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 2-4 døgn
- Pumpbar
- Egnede til efterfølgende epoxymaling
- Egnede til gulvvarmesystemer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: ca 1,8 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 2124719

Anvendelsesområde:

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m. LIP 255 er udelukkende til indendørs brug, dog ikke i rum med opstigende grundfugt.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Primer 54

Universalprimer

- Til fliseklæb • Til spartelmasse • Til porelukning
- Til støvbinding • Til vandtætningssystemer
- Vandafvisende • Polymerbaseret primer
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Ca. 0,1-0,2 liter primer/m², afhængigt af underlaget.

På råbeton: 1:1

På sugende underlag: 1:3

På stærkt sugende underlag: 1:10

På ikke sugende underlag: 1:½

På organiske underlag: Ufortyndet

På fibergips, kalciumsilikatplader: 1:5

Emballage: 1 - 2,5 og 10 liter

DB-nummer:

1 liter: 5689862 - 2,5 liter: 3856606 - 10 liter: 3856614

Anvendelsesområde: LIP Primer 54 er en vandbaseret polymerdispersion til primning og grunding af underlag inden fliselægning, spartling med LIP gulvspartelprodukter samt LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vandtætningsmembran. Den fungerer også som porelukk og støvbinder inden opsætning af fliser, pudsnings af vægge og som grunder inden maling.

LIP Primer 54 kan påføres såvel organiske som uorganiske underlag, og har efter udtørring en vandafvisende effekt.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Supergrund

Kvartssandmodificeret specialprimer

- Alkaliresistent • Fleksibel • Ekstra stærk vedhæftning
- Hæfter på epoxy/vinyl/linoleum/asfalt
- Indendørs brug
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Rosa

Forbrug:

På ikke sugende underlag ca. 250-300 g/m².

På sugende underlag ca. 250-300 g/m²

(fortyndet med vand 1:1 eller 1:2).

På råbeton/ujævne og hullede underlag (ufortyndet afhængig af underlag) ca. 800-1200 g/m²

Emballage: 1 - 3 og 12 kg.

DB-nummer: 1 kg - 1946996 - 3 kg - 1743567 - 12 kg - 1743662

Anvendelsesområde:

LIP Supergrund er en kvartssandsmodificeret specialprimer til forskellige typer underlag. Benyttes i forbindelse med fliselægning/spartling af vægge og gulve, hvor der stilles ekstra store krav til vedhæftning.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Epoxy Primer

**Transparent forankringsgrunder til
forbehandling/fugtbeskyttelse
af bl.a. beton.**



- Inden- og udendørs brug
- Vand- og fugtafvisende
- Syrefast
- Reparation af revner og som hæftebro
- Effektiv forankring af problematiske underlag inden pålægning af fliser eller spartelmasse

Farve: Transparent

Emballage:

5 kg. Epoxy + 2,5 kg. hærdere

DB-nummer: 5237333

Anvendelsesområde:

LIP Epoxy Primer benyttes som hæftegrunder på problematiske underlag inden udlægning af gulvpartelmasser eller påklæbning af fliser. Når der skal lægges gulvpartel/fliseklæb på f.eks. eksisterende epoxybelægning, udlægges der først et lag epoxy primer, hvorpå der strøes et lag tørt kvartssand. Når primeren er tør fejes og støvsuges overfladen, inden videre belægning af gulvpartelmasse eller fliseklæb.



Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.

LIP Gulvnet 5

Glasfibernet til armering af gulvpartelmasser



- Overlap 5 cm
- Alkaliresistent
- Inden-og udendørs brug
- Til gulvvarme
- Nedsætter risikoen for revnedannelse
- anbefales på træunderlag

Emballage: 1 m x 25 mtr.

DB-nummer:

2052727

Anvendelsesområde: LIP Gulvnet 5 kan anvendes på stabile og ustabile underlag, hvor man ønsker at øge gulvpartelmassens evne til at optage bevægelser for at undgå revne i overfladen eller videre op i konstruktionen.



TILBEHØR TIL NIVELLERING AF GULVE

	LIP Pigrulle, 25cm-20mm pig
	LIP Pigrulle, 40 cm-20mm pig
	LIP Pigrulle, 50 cm-35mm pig
	LIP Kantbånd, 25x25x2000mm
	LIP Vægkantbånd, 50mm, 25m
	LIP Kantbånd Duopack, 25mm
	LIP Gulvpartelspand m. låg, 30L
	LIP Niveau pinde (50 stk)
	LIP Gulvnet 5, 1,0x25m
	LIP Glasfibernet 105GN, 4x4 mm, 25m

TILBEHØR TIL NIVELLERING AF GULVE



	Emballage	DB nr.
	1 stk	5143481
	1 stk	5143483
	1 stk	5143484
	25 mm x25 mm x 2 m	5143486
	5 mm x 50 mm x 25 m	2425457
	25 mm x 25 mm x 2 m	2084482
	30 Liter	5354092
	50 stk	1596899
	1,0 x 25 m	2052727
	1,0 x 25 m	2441272



OPRETNING AF GULVE



Når der skal oprettes gulve, kan det være fornuftigt at vurdere om tid er en vigtig faktor. LIP har produkter som er belægningsklare efter 4 timer!

LIP 205 Lyncement

Montagecement til hurtig faststøbning og spartling

- Op til 5 mm i én arbejdsgang
- Inden- og udendørs brug
- Begyndende afbinding ca. 3 minutter
- Gangbar efter ca. 10 minutter
- Klar til flisebelægning efter ca. 30 min.
- Klar til tæt belægning efter 2-3 timer
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: ca 1,6 kg/m²/mm

Emballage: 5 kg.

DB-nummer: 1407143

Anvendelsesområde: LIP 205 Lyncement er en cementbaseret standfast universalspartelmasse til bl.a. hurtig fastgørelse af stålbolte og lignende samt til reparation af beton, kunst- og mursten, puds og murværk og slidlag. LIP 205 kan anvendes til udspartling af revner og huller i op til 20 mm bredde iblandet op til 50% ovntørret kvartssand (0,3 - 1 mm). Som finspartel på gulv i lagtykkelser op til 5 mm i én arbejdsgang. Kan desuden benyttes i våde zoner og andre vedvarende vandbelastede områder.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 230 Hurtighærdende Finspartelmasse

Velegnet til gulvvarmekonstruktioner

- CT-C30-F8
- 0-10 mm i én arbejdsgang
- Indendørs brug
- Begyndende afbinding ca. 15 min.
- Spændingsfattig
- Kornstørrelse op til 0,3 mm
- Fleksibel
- Meget lave emissioner
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 1,4 kg/m²/mm

Emballage: 15 kg.

DB-nummer: 4411880

Anvendelsesområde: LIP 230 Hurtighærdende Finspartelmasse er en cementbaseret fleksibel standfast universalspartelmasse, der anvendes indendørs til reparation, opretning, udsætning og finspartling af råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulve, flise- og klinkelægninger, letbeton, gasbeton, letbeton m.m. Til udbedring af huller, lunger og smårevner, som forekommer i bygningsdele på gulv- og vægflader.

LIP 230 kan kun anvendes indendørs. I forbindelse med vådområder skal LIP 230 være påført en godkendt vandtætningsmembran.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 235 Hurtig Cement

Polymerforstærket, hurtigciment til pudslag og støbning af gulve

- Fra 10 mm i fast konstruktion
- Indendørs brug
- Fra 45 mm i svømmende konstruktion
- Begyndende afbinding ca. 1 time
- Spændingsfattig
- Velegnet til gulvvarme
- Skal iblandes støbemix
- Klar til belægning efter ca. 3-4 timer
- Godkendt til vådrum på træbjælkelag
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 3,1-3,7 kg/m²/cm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972530

Anvendelsesområde: LIP 235 Hurtig Cement er en spændingsfattig polymerforstærket specialcement, der på samme måde som traditionel Portlandcement, finder anvendelse til fremstilling af beton og pudslag m.m. LIP 235 finder især anvendelse til fremstilling af pudslag hvor der ønskes hurtig afbinding og plastforstærkende egenskaber, f.eks. til renoveringsarbejde, hvor man ønsker at undergulvet skal være klar til belægning på kortest mulig tid.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse

Cementbaseret spartelmasse til tykke lag

- CT-C25-F6
- Lagtykkelse: fra 1 - 50 mm
- Indendørs brug
- Begyndende afbinding ca. 20 minutter
- Gangbar efter 90 min.
- Flisebelægning efter 2-3 timer
- tæt belægning efter 24 timer
- Fleksibel
- Meget lave emissioner
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 1,6 kg/m²/mm

Emballage: 15 kg.

DB-nummer: 1972532

Anvendelsesområde: LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse er en cementbaseret og fleksibel standfast spartelmasse, der anvendes til reparation, opretning og udspartling af råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, letbeton m.m., samt opbygning af fald og udbedring af trappetrin. Velegnet i forbindelse med gulvvarmesystemer.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 248 Standfast spartelmasse

Cementbaseret gulv- og vægspartelmasse

- CT-C30-F6
- 2-50 mm i én arbejdsgang
- Inden- og udendørs brug
- Begyndende afbinding ca. 15 min.
- Gangbar efter 2-3 timer
- Flisebelægning efter 24 timer
- Tæt belægning efter 5-7 døgn
- Til gulv og væg
- Til vådrum (fugtstabil)
- Egnnet til DGNB og Svanemærket byggerier

Forbrug: ca 1,6 kg/m²/mm.

Emballage: 15 kg.

DB-nummer: 1884747

Anvendelsesområde: LIP 248 er en standfast cementbaseret og hurtighærdende væg- og gulvspartelmasse, der anvendes til reparation og spartling af huller, revner og ujævnheder på beton, cementpudslag, terazzo, murværk, trappepetrin, trappeafsætter m.m. Den kan desuden anvendes til opbygning af fald og opretning af gulv- og vægflader i lagtykkelser fra 2-50 mm i én arbejdsgang. LIP 248 kan benyttes såvel indendørs som udendørs samt i vedvarende vandbelastede områder.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 275 Hurtigt Pudslag

Polymerforstærket hurtigt cement til pudslag og støbning af gulve i svømmende og faste konstruktioner

- CT-C40-F6
- Fra 10-60 mm i fast konstruktion
- Indendørs brug
- Fra 45 mm i svømmende konstruktion
- Begyndende afbinding ca. 1 time
- Spændingsfattig
- Velegnet til gulvvarme
- Meget lave emissioner
- Klar til belægning efter ca. 3-4 timer
- Godkendt til vådrum på træbjælkelag
- byggerier
- Egnnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 2,1 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972531

Anvendelsesområde: LIP 275 Hurtigt Pudslag er en færdigblandet og spændingsfattig, polymerforstærket støbemasse/pudslag, der på samme måde som traditionel cementbaseret støbemasse, finder anvendelse til fremstilling af beton og pudslag m.m.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger



LIP Støbemix

Cementbaseret mørtel

- Fra 10 – 60 mm lagtykkelse
- Inden- og udendørs brug
- Betonreparationer
- Faststøbning af pæle
- Støbearbejder
- Til afretningslag af mindre gulve

Forbrug: ca 2,1 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 2496527

Anvendelsesområde:

LIP Støbemix anvendes til afretning og lægning af mindre gulve, støbearbejder, betonreparationer, faststøbning af pæle, sokkelpuds, fugning m.m. Kan benyttes både inden- og udendørs. Lagtykkelse ved afretning op til 60 mm.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Hurtighærdende Betonmix

Til ind- og udvendig reparation og støbning

- Fra 10-100 mm lagtykkelse
- Indendørs- og udendørs brug
- Begyndende afbinding ca. 45 min.
- Gangbar efter ca. 3 timer
- Flisebelægning på ca. 5 timer
- Fra 45 mm i svømmende konstruktion
- Spændingsfattig
- Velegnet til gulvvarme
- Meget lave emissioner
- Godkendt til vådrum på træbjælkelag
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: ca 2,1 kg/m²/mm

Emballage: 25 kg.

DB-nummer: 5689863

Anvendelsesområde: LIP Hurtighærdende Betonmix anvendes til ind- og udvendige reparationer og støbearbejder, hvor der ønskes en relativ hurtig afbinding. Gangbar efter ca. 3 timer. Lagtykkelse: 10-60 mm.

I vådrum skal LIP Hurtighærdende Betonmix være påført en godkendt vandtætningsmembran.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP EPS Beton 501

Varmeisolerende, let afretningsmasse
til indendørs og udendørs brug

- Lav vægt
- Blandes i kar med håndblander
- Kan pumpes
- Isolerende
- Selvtørrende
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 45 liter tørmørtel = 45 mm/m²

Emballage: 45 ltr.

DB-nummer: 2127239

Anvendelsesområde:

LIP EPS Beton 501 er et letvægtsprodukt, der er nemt at arbejde med og er varmeisolerende, som anvendes som gulvfyldning på faste underlag 30-600 mm. Som flydende konstruktion 50-600 mm i én arbejdsgang.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 25 Epoxymørtel

Epoxymørtel der bl.a. kan anvendes
som kapillarbryder i storkøkkener
og svømmebassiner

- Kapillarbrydende / Absorberer ikke vand
- Standfast og nemt bearbejdelig
- Syrefast og kemikaliebestandig
- Tåler høj mekanisk belastning
- Inden- og udendørs brug

Forbrug:

Ca. 2,4 liter pr. sæt svarer til:

Ca. 3 stk. Ø200 GA

Ca. 10 stk montagebolte

Emballage:

10 liter plastspand
indeholdende komponenterne:

LIP Epoxyhærder - **A**

LIP Epoxyharpiks - **B**

LIP Øvntørret kvartssand - **C**

LIP Strøsand - **D**

DB-nummer: 2084728

Farve: Sandfarvet, kan indfarves i grå

Anvendelsesområde:

LIP 25 Epoxymørtel er meget velegnet som kapillarbryder i f.eks. storkøkkener, slagterier, mejerier, bryggerier, badeanstalter m.m., hvor der anvendes kapillarbryder i underlaget ved gennembrydninger. Kapillarbryder anvendes for at hindre vandsabsorbering, og dermed hindre bakteriel vækst. Den kemiske modstanddygtighed sikrer at epoxymørtlen forbliver stabil ved eks. kemisk rengøring.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Betonbinder

Til forbedring af egenskaber i mørtel og beton

- Øger bearbejdigheden
- Øger fleksibiliteten
- Vandafvisende
- Vedhæftningsforbedrende
- Styrkeforbedrende
- Meget lave emissioner

Emballage: 1 - 2,5 og 10 ltr.

DB-nummer:

1 ltr.: 1731188 - 2,5 ltr.: 1706622 - 10 ltr.: 1706621

Anvendelsesområde:

LIP Betonbinder er en vandbaseret polymerdispersion som kan anvendes både inden- og udendørs. LIP Betonbinder anvendes som tilsætning til cementbaserede mørtler og beton og bidrager effektivt til en markant øget bearbejdighed. LIP Betonbinder kan desuden anvendes som vedhæftningssvumme til puds-mørtler og pudslag, og giver ved tilsætning mørtlen en forøget fleksibilitet og trykstyrke. LIP Betonbinder har en vandtætnende effekt, og øger mørtlens modstandsevne overfor kemiske påvirkninger. Tilsætning af LIP Betonbinder reducerer risikoen for revnedannelser i mørtel/pudslag og giver generelt en mere holdbar mørtel/puds.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR



APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitets-rapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerheds-datablade, rapporter og beregninger.



LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**



LYDDÆMPNING AF GULVE

LIP Thermodyn er let og effektivt at udlægge, sparer arbejdstimer og ventetiden er kraftigt nedsat. Trinlydsdæmper mellem 18-32 dB afhængig af lagtykkelsen.

LIP Trinlydsmåtte

Reducerer trinlyd mellem etageadskillelse

- Lydreduktion ca. 13 dB
- Inden- og udendørs brug
- Slidstærk
- Nem at tilpasse

Mål: Mål: 20x1 mtr.

Farve: Sort/grå/brun.

DB-nummer: 1980808

Anvendelsesområde: LIP Trinlydsmåtte kan anvendes ude som inde samt i vådrum.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Thermodyn

Lyddæmpende letvægtspudslag

- Trinlydsdæmpning 18-32 dB
- Inden- og udendørs brug
- Temperaturbestandig fra -40C - +110C
- Brandklasse A påført LIP gulvpartelmasse
- Trykstyrke 30 MPa påført LIP 220
- E-modul: 25 GPa
- Fra 10-450 mm lagtykkelse
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Sortbrune lecasten.

Forbrug: 0,69 kg/liter

Emballage: 33 ltr.

DB-nummer: 1808160

Anvendelsesområde: LIP Thermodyn er velegnet til opbygning af gulvkonstruktioner, hvor der ønskes lav vægt samt trinlydsdæmpning. LIP Thermodyn udlægges som almindeligt pudslag og når gulvet er tørt efter ca.1 døgn, påføres der evt en LIP gulvpartelmasse i f.eks. 10 mm lagtykkelse eller der klæbes fliser på direkte.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.







Vores gulvlim til trægulve er udviklet til professionelle gulvlæggere, der kræver stærk og pålidelig vedhæftning.

Vores udvalg af gulvlime er velegnet til både massive trægulve og lamelparket samt linolium, og vinyl.

Gulvlimene sikrer en holdbar installation, der modstår daglig slitage.

Med hurtig tørretid og nem påføring optimerer vores gulvlim arbejdsprocessen med et fejlfrit resultat.

LIP 745 Gulv- og væglim

Kraftigt klæbende universallim med kort åbentid



- Kraftig klæbeevne
- PVC-fri gulve
- Kort åbningstid
- Homogen vinyl
- Vinyl med skum- eller vævet bagside
- Kork med PVC-bagside
- Nålefilt, tæpper med latex eller PVC-bagside
- Nogle typer "gummigulv"
- Underlag $\leq$ Rf 85 % (ifølge GBRs limvejledninger)

Forbrug: ca 3-4 m²/liter

Emballage: 10 ltr.

DB-nummer: 2140815

Anvendelsesområde:

LIP 745 er en hurtighærdende, vandbaseret gulv- og væglim med en kraftig klæbeevne. Velegnet til våd- og hæftelimning af gulv- og vægviny. Anvendes til limning af homogen vinyl, vinyl med skum- eller vævet bagside, PVC-frie gulve, visse typer gummigulve, kork med PVC-bagside, nålefilt, tæpper med latex- eller PVC-bagside.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 746 Gulvlim

Universallim med kraftig klæbeevne og gode genaktiveringsegenskaber



- Kraftig klæbeevne
- Lang åbningstid
- Genaktiveringsegenskaber
- Homogen vinyl
- Vinyl med skum- eller vævet bagside
- Kork med PVC-bagside
- Nålefilt, tæpper med latex eller PVC-bagside
- Underlag $\leq$ Rf 85 % (ifølge GBRs limvejledninger)

Forbrug: ca 4 m²/liter

Emballage: 10 ltr.

DB-nummer: 2140817

Anvendelsesområde:

LIP 746 er en hurtighærdende, vandbaseret gulvlim med en kraftig klæbeevne og gode genaktiveringsegenskaber. Velegnet til våd- og hæftelimning af vinylgulve. Anvendes til limning af homogen vinyl, vinyl med skum- eller vævet bagside, kork med PVC-bagside, nålefilt, tæpper med latex eller PVC-bagside.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 756 Linoleumlim

Linoleumlim med kraftig klæbeevne



- Kraftig klæbeevne
- Lang åbningstid
- Linoleum med jutebagside
- Kork uden PVC-bagside
- Tekstiltæpper, tæpper med bagside af filt eller jutevæv
- Nålefilt
- Underlag $\leq$ Rf 85 % (ifølge GBRs limvejledninger)

Forbrug: ca 3-4 m²/liter

Emballage: 10 ltr.

DB-nummer: 2140818

Anvendelsesområde:

LIP 756 er en vandbaseret lim til vådlimning af linoleum og tekstiltæpper med bagside af filt eller jutevæv, ikke skum- eller PVC-bagside, på sugende underlag som f.eks. beton, træfiberplader og cementbaserede spartelmasser.

LIP 756 er kraftigt klæbende og opnår hurtigt en høj styrke.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 769 Parketlim

Er en hurtigthærdende og elastisk parketlim



- Stavparket
- Mosaikparket
- Lamelparket
- Massive gulve
- Underlag $\leq$ Rf 85 % (ifølge GBRs limvejledninger)

Forbrug: ca 1 - 2 m²/liter

Emballage: 8 ltr.

DB-nummer: 2126180

Anvendelsesområde:

LIP 769 anvendes til limning af stav- og mosaikparket, lamelparket og massive gulve (ikke klodsegulv) mod underlag af træ, beton, stål og aluminium.

Kan anvendes i konstruktioner med op til 85 % relativ fugtighed.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 778 Fikseringslim

Vandbaseret letpåførlig montagelim

- Erstatte dobbeltklæbende tape
- Gør det enkelt at udskifte plader/tæpper
- Let at påføre
- Underlag $\leq$ Rf 85 % (ifølge GBRs limvejledninger)

Forbrug: ca 5-10 m²/liter

Emballage: 10 ltr.

DB-nummer: 2140820

Anvendelsesområde:

LIP 778 er en vandbaseret såkaldt hæfte og montagelim, som anvendes ved fiksering af tæpper/fliser med skum-, filt- eller gummibagside. Det er nemt at skifte tæpper og fliser ud.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR



APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger.

LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**







FACADEPUDS



- Vandskuring
- Filtsning
- Pudsning

- eller hvad man nu ønsker sig, så er valg af produkt meget vigtigt.

LIP har et stort udvalg i produkter fra cementbaserede produkter.

LIP er medlem af Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer

LIP 350 Universalmørtel, grå

Cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel



- DS/EN: 998-1
- Til strukturspartling, tyndpuds og filtsning
- Inden og udendørs brug
- Vandafvisende og vejrbestandig (W2)
- Som sokkelpuds
- 1-6 mm pr. lag
- Kornstørrelse op til 0,5 mm
- Diffusionsåben
- Fiberforstærket
- Godkendt på facadeisolering mineraluld/EPS/Thermomur
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug:

ca 1,4 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972536,

Anvendelsesområde: LIP 350 Universalmørtel Grå er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdigheden. Arbejdstemperatur: 5-25 °C.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 350 Universalmørtel, hvid

Cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel



- DS/EN: 998-1
- Til strukturspartling, tyndpuds og filtsning
- Inden og udendørs brug
- Vandafvisende og vejrbestandig (W2)
- Som sokkelpuds
- 1-6 mm pr. lag
- Kornstørrelse op til 0,5 mm
- Diffusionsåben
- Fiberforstærket
- Godkendt på facadeisolering mineraluld/EPS/Thermomur
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug:

ca 1,4 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 2160156

Anvendelsesområde: LIP 350 Universalmørtel Hvid er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdigheden. Arbejdstemperatur: 5-25 °C.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 360 Fiberpuds Let, hvid

Cementbaseret facadepuds til alle typer underlag



- DS/EN: 998-1
- Til strukturspartling og filtsning
- 25% længere rækkevidde end traditionel puds
- 2-10 mm i én arbejdsgang
- Diffusionsåben
- Kan anvendes som grundpuds og slutpuds
- Kornstørrelse op til 1 mm
- Vandafvisende og vejrbestandig (W2)
- Fiberforstærket
- Fleksibel
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: ca 1,1 kg pr. m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972537

Anvendelsesområde:

LIP 360 Fiberpuds Let er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdigheden.

Arbejdstemperatur: 5-25 °C.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitets-rapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerheds-datablade, rapporter og beregninger.

LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**



LIP Siliconehartspuds

Færdigoprørt stærk siliconehartspuds til facader



- Ikke brandbar
- Farveægte
- Anvendes som slutpuds på isoleringssystemer, pladeunderlag, beton og puds
- Rengøringsvenlig overflade
- Høj elasticitet
- Sprøjtbar
- Høj slibstyrke
- Færdig oprørt og let bearbejdelig
- Diffusionsåben
- Vandafvisende og vejrbestandig
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve:

Standard hvid NCS 0300-N

Findes i kornstørrelse 1, 1,5, 2 og 3 mm

Forbrug: 2-2,5 kg pr. m²

Emballage: 25 kg.

DB-nummer:

Hvid 1,0 mm 2025586

Farvet 1,0 mm 2025587

Hvid 1,5 mm 1666499

Farvet 1,5 mm 1884821

Anvendelsesområde:

LIP Siliconehartspuds er diffusionsåben og dermed giver grundpudsen mulighed for at holde sig tør, og at der derfor ikke ophobes fugt i konstruktionen og pH værdien ikke medvirker til algevækst på overfladen.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Kan fåes i de fleste
NCS-farver



LIP Pudsgrunder

Benyttes som grunder inden
påføring af LIP Siliconehartspuds



- Ikke brandbar
- Let bearbejdelig
- Vandafvisende
- Diffusionsåben
- Vejrbestandig
- Hvidpigmenteret
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve:

Standard hvid NCS 0300-N

Forbrug: Ca. 0,2-0,3 kg/m²

Emballage: 20 kg.

DB-nummer:

Hvid 1666483

Farvet 1884820

Anvendelsesområde:

LIP Pudsgrunder benyttes som grunder inden påføring af LIP Siliconehartspuds på faste underlag, så som LIP 350, LIP 360, cementpuds, KC mørtel mm.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Puds Finish

Smuds- og vandafvisende



- Yder optimal beskyttelse mod vejrlig
- Vand- og smudsafvisende
- Holder facaden tør
- Diffusionsåben
- Beskytter mod belægninger
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Standard hvid NCS 0300-N

Emballage: 12,5 liter.

DB-nummer:

Hvid 2048965

Base P 2048966

Base M 2048967

Base T 2048968

Anvendelsesområde:

LIP Puds Finish er CO₂-åben, smuds- og vandafvisende og står efter tørring med en diffusionsåben og ikke-fil dannende overflade. LIP Puds Finish beskytter mod belægninger, yder optimal beskyttelse mod vejrliget samt holder facaden tør. LIP Puds Finish er anvendelig på de fleste mineralske underlag, afbundet silikat og dispersionsmalinger. Velegnet til ældre facadestrukturer udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Må kun anvendes udendørs.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Armeringsnet

Til armering af facader med eller uden isolering



- Alkaliresistent
- Til facadeisolering
- Til revner og sætningsskader
- Godkendt iht. EAD 040083-00-0404 (tidligere ETAG 004)

Farve: Hvid

Forbrug: 45 m² pr. rulle.


Emballage: 1 x 50 m.

DB-nummer: 1348395

Anvendelsesområde:

Til armering af facader med eller uden isolering.

LIP Armeringsnet er et 4x4 mm alkaliresistent, formstabilt og acrylbelagt polymercoated glasfiberet til armering af underlag, hvor der er risiko for revnedannelser eller i forbindelse med facaderenovering sammen med LIP 350 Universalmørtel samt LIP 360 Fiberpuds Let.



Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.

Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR




APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger.




LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**







LIP Armeringsnet 4x4mm, 50m²




LIP Diagonalarmering, 650x330mm



LIP Panzernet, 1x50m




LIP Bundliste, t=6mm, 2m



LIP Bundliste, t=10mm, 2m



Emballage Længde	DB nr.
1,0 x 50 m	1348395
650 x 330 mm	2441258
1,0 x 50 m	1985020
2 m	1442998
2 m	2442529



LIP Pladebundliste, 2,5m



LIP Bundliste Porebeton, 2,5m



**LIP Sokkelprofilsæt 100-135mm,
2m, (0stk mellemprofil)**



**LIP Sokkelprofilsæt 135-175mm,
2m, (1stk mellemprofil)**



**LIP Sokkelprofilsæt 175-215mm,
2m, (2stk mellemprofiler)**



Emballage Længde	DB nr.
2,5 m	1919939
2,5 m	2086088
2 m	1699037
2 m	1699038
2 m	1886780



**LIP Sokkelprofilsæt 215-255mm,
2m, (3stk mellemprofiler)**



**LIP Montageprofil, 100mm,
2m**



**LIP Montageprofil, 50mm,
2m**



**LIP Samlestifter til montageprofiler
(8stk)**



**LIP Justeringsbrik til montageprofil,
2mm (50stk)**



**LIP Justeringsbrik til montageprofil,
3mm (50stk)**



Emballage Længde	DB nr.
2 m	2083647
2 m	1886849
2 m	2442531
8 stk.	2457581
50 stk	2442532
50 stk	2442856



**LIP Justeringsbrik til montageprofil,
4mm (50stk)**



**LIP Justeringsbrik til montageprofil,
5mm (50stk)**



**LIP Justeringsbrik til montageprofil,
8mm (50stk)**




LIP Slagsøm, 6x40mm (50stk)




LIP Slagsøm, 6x60mm (50stk)




Emballage Længde	DB nr.
50 stk	2442861
50 stk	2442865
50 stk	2442866
50 stk	2442868
50 stk	2442869



LIP Forkantsprofil, 2m




LIP Vinkelvæv, 25m



LIP Hjørnearmering, 2,5m




LIP Drypkantsprofil, 2m




LIP Tilslutningsprofil, 2,6m




Emballage Længde	DB nr.
2 m	1886845
25 m	1597141
2,5 m	1379231
2 m	1886778
2,6 m	1988765




**LIP Ventilationsprofil,
2,5m**




**LIP Dilatationsprofil, lukket,
2,5m**



**LIP Dilatationsprofil, åben,
2,5m**



**LIP Inddækningsprofil,
2m**




**LIP Attica profil,
2m**




**LIP Armérstål, 10stk,
70cm**




Emballage Længde	DB nr.
2,5 m	2092885
2,5 m	2295651
2,5 m	1934948
2 m	2092886
2 m	2442870
70 cm	1380784



LIP SmartSill ZM 7°, 1sæt



LIP SmartSill Skifer 7°, 1sæt



LIP SmartSill Skifer 20°, 1sæt



LIP SmartPS Opus74



LIP SmartVP, Ø100



LIP SmartVP, Ø125



Emballage Længde	DB nr.
10 sæt	2081369
10 sæt	2081371
10 sæt	2081374
46 sæt	2081372
50 stk	2081376
50 stk	2081378



LIP SmartMP



**LIP Spiralanker, 50mm
(10stk)**



**LIP Spiralanker, 85mm
(10stk)**



**LIP Termodyvel, 8x135mm
(200stk)**



**LIP Termodyvel, 8x155mm
(200stk)**



Emballage Længde	DB nr.
100 stk	2081381
10 stk	2442871
10 stk	2442873
200 stk	2442874
200 stk	2442875

	LIP Termodyvel, 8x175mm (200stk)
	LIP Termodyvel, 8x195mm (200stk)
	LIP Termodyvel, 8x215mm (100stk)
	LIP Termodyvel, 8x235mm (100stk)
	LIP Termodyvel, 8x255mm (100stk)
	LIP Montageværktøj til Termodyvel



Emballage Længde	DB nr.
200 stk	2442877
200 stk	2442879
100 stk	2442882
100 stk	2442884
100 stk	2442887
1 stk	2442888



**LIP Pudsskive m. prop, TD 60
(100stk)**



**LIP Slagdyvel, 10x90mm
(200stk)**



**LIP EPS Termoprop
(100stk)**



**LIP MW Rondel, Ø65mm
(100stk)**




**LIP Udfræsningsværktøj til
Ø65 rondel i hård isolering**



Emballage Længde	DB nr.
100 stk	2442889
200 stk	2442890
100 stk	2442891
100 stk	2442892
1 stk	2442894



LIP Afdækningsfolie, 0,5x100m



LIP Afdækningstape, 44mmx50m



Emballage Længde	DB nr.
0,5 x 100 m	2084228
44mm x 50 m	2084229



PUDS/SPARTLING AF VÆGGE



- Vandskuring
- Filtsning
- Pudsning
- Fuldspartling

- eller hvad man nu ønsker sig, så er valg af produkt meget vigtigt.

LIP har et stort udvalg i produkter fra cementbaserede til gipsbaserede produkter.

LIP Håndspartel Let

Finkornet let spartelmasse

- Produktet indeholder ikke phthalater
- Kornstørrelse op til 0,3 mm • Indendørs brug
- Let at arbejde med • Overmalbar
- Let at slibe • Færdigoprørt • Minimalt svind
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: ca 1 liter/m²/mm

Farve: Grå

Emballage: 10 ltr.

DB-nummer: 5891560

Anvendelsesområde:

LIP Håndspartel Let er en færdigblandet finkornet letspartelmasse med god fyldeevne og lav vægtfylde, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. Anvendes indendørs til glatspartling af vægge og lofter i tørre rum af puds, beton, letbeton, gipsplader og fibergips. Med en kornstørrelse på højst 0,3 mm er LIP Håndspartel Let velegnet som afsluttende overflade inden videre behandling med f.eks. maling, væv o.lign.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Vådrumsspartel

Finkornet spartelmasse til vådrum

- Produktet indeholder ikke phthalater
- Kornstørrelse op til 0,3 mm
- Indendørs brug
- Let at arbejde med
- Overmalbar
- Færdigoprørt
- Minimalt svind
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Blå

Forbrug:

ca 1 liter/m²/mm

Emballage: 10 ltr.

DB-nummer: 1946997

Anvendelsesområde:

LIP Vådrumsspartel er en færdigoprørt og finkornet spartelmasse med en meget høj fyldningsgrad. Den anvendes i vådrum til udspartling og bredspartling af lofter og vægge af beton, letbeton, puds samt gipsplader o.lign. LIP Vådrumsspartel er let at påføre og slibe. LIP Vådrumsspartel kan efter udtørring overmales med de fleste dispersions- og alkydmalinger.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 310 Vægspartel

Finkornet, cementbaseret spartelmasse til spartling af forskellige typer underlag



- DS/EN: 998-1
- Spændingsfattig selv i tykkere lag
- Inden- og udendørs brug • Op til 10 mm • Diffusionsåben
- Vejrbestandig • Let at forme og slibe
- Kornstørrelse op til 0,3 mm
- Til spartling af vægge i vådrum
- Til opfyldning af revner og mindre huller samt ujævnheder på vægge
- Til strukturspartling og vandskuring
- Til spartling af porebeton
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: ca 1,6 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972534

Anvendelsesområde:

Til spartling, udbedring og opretning af vægge af beton, gips, cement- og kalkpuds samt murværk fra 0-10 mm. Arbejdstemperatur: 5-25 °C.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 320 Vægpuks

Cementbaseret og hurtighærdende puds til tykke lag



- DS/EN: 998-1
- 0-100 mm i én arbejds gang
- Inden- og udendørs brug
- Pålimning af fliser efter ca. 5-6 timer
- Kornstørrelse op til 0,5 mm
- Spændingsfattig
- Revne- og synkefri
- Diffusionsåben
- Vejrbestandig
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: ca 1,6 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972535

Anvendelsesområde:

LIP 320 er en allround cementbaseret og hurtighærdende vægopretningsmasse, der anvendes til reparation, opretning og udspartling af huller og ujævnheder på murværk, råbeton, cement- og anhydritpudslag samt let- og gasbeton m.m. LIP 320 kan spartles i lagtykkelser fra 0-100 mm i én arbejds gang, og kan anvendes såvel inden- og udendørs samt i vådrum.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 330 Reparationsmørtel

Cementbaseret og slidstærk Hurtighærdende
mørtel til pudsning af vægge



- 0-80 mm i en arbejdsgang
- Til indendørs- og udendørs brug
- Hurtighærdende
- Pålimning af fliser efter 2-3 timer
- Slibbar
- Revne- og synkefri
- Hurtig viderebearbejdning
- Egnethed til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: ca 1,6 kg/m²/mm

Emballage: 5 kg.

DB-nummer: 2270866

Anvendelsesområde:

LIP 330 er en cementbaseret og slidstærk hurtighærdende mørtel til pudsning af vægge. Til både indendørs- og udendørs brug.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 350 Universalmørtel, grå

Cementbaseret, fiberforstærket hæfte-
og filtsemørtel



- DS/EN: 998-1
- Til strukturspartling, tyndpuds og filtsning
- Inden og udendørs brug
- Vandafvisende og vejrbestandig (W2)
- Som sokkelpuds
- 1-6 mm pr. lag
- Kornstørrelse op til 0,5 mm
- Diffusionsåben
- Fiberforstærket
- Godkendt på facadeisolering mineraluld/EPS/Thermomur
- Egnethed til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug:

ca 1,4 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972536

Anvendelsesområde: LIP 350 Universalmørtel Grå er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdigheden. Arbejdstemperatur: 5-25 °C.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 350 Universalmørtel, hvid

Cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel



- DS/EN: 998-1
- Til strukturspartling, tyndpuds og filtsning
- Inden og udendørs brug
- Vandafvisende og vejrbestandig (W2)
- Som sokkelpuds
- 1-6 mm pr. lag
- Kornstørrelse op til 0,5 mm
- Diffusionsåben
- Fiberforstærket
- Godkendt på facadeisolering mineraluld/EPS/Thermomur
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug:

ca 1,4 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 2160156

Anvendelsesområde: LIP 350 Universalmørtel Hvid er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdéligheden. Arbejdstemperatur: 5-25 °C.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 360 Fiberpuds Let, hvid

Cementbaseret facadepuds til alle typer underlag



- DS/EN: 998-1
- Til strukturspartling og filtsning
- 25% længere rækkevidde end traditionel puds
- 2-10 mm i én arbejdsgang
- Diffusionsåben
- Kan anvendes som grundpuds og slutpuds
- Kornstørrelse op til 1 mm
- Vandafvisende og vejrbestandig (W2)
- Fiberforstærket
- Fleksibel
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: ca 1,1 kg pr. m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972537

Anvendelsesområde:

LIP 360 Fiberpuds Let er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdéligheden.

Arbejdstemperatur: 5-25 °C.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Vandskuringsmørtel, grå

Cementbaseret og finkornet vandskuringsmørtel

- Lagtykkelse op til 3 mm
- Inden- og udendørs brug
- Velegnet som slutpuds
- Kornstørrelse op til 0,5 mm'
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: Ca. 1,8 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972538

Anvendelsesområde:

Anvendes til overfladebehandling af teglvægge og letbetonvægge, hvor man ønsker at bevare underlagets karakter, forbandt og struktur.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Vandskuringsmørtel, hvid

Cementbaseret og finkornet vandskuringsmørtel

- Lagtykkelse op til 3 mm
- Inden- og udendørs brug
- Velegnet som slutpuds
- Kornstørrelse op til 0,5 mm'
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: Ca. 1,8 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972539

Anvendelsesområde:

Anvendes til overfladebehandling af teglvægge og letbetonvægge, hvor man ønsker at bevare underlagets karakter, forbandt og struktur.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Referencemørtel

Kalkcementmørtel til opmuring af vægge samt fugning

- Inden- og udendørs brug
- Ideel til vinterbyggeri
- Velegnet til grovpudsning
- Til belastede konstruktioner
- Kontrolleret af Dansk Mørtelkontrol
- KC 50/50/700

Farve: Grå

Forbrug: Opmuring: Ca. 1 kg pr. sten
Fugning: 810 kg. pr. m².

Emballage: 25 kg.

DB-nummer: 5689865

Anvendelsesområde:

LIP Referencemørtel anvendes til opmuring af vægge af teglsten, kalksandsten og blokke. Den er velegnet til belastede konstruktioner udvendigt som indvendigt i moderat og passivt miljø. LIP Referencemørtel er ideel til vinterbyggeri, da tørproduktet tåler frost og kan blandes varmt vand. Endvidere er det lave vandforbrug medvirkende til at begrænse muligheden for frostskafer på det færdige murværk.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Fuge/Pudsemørtel

Kalkcementmørtel til pudsning og udfugning af vægge ud- og indvendig

Udgår med lager

- Inden- og udendørs brug
- Kornstørrelse op til 2 mm
- KC 50/50/700

Farve: Grå

Forbrug: Pudsning: 20 kg. Pr. m² ved lagtykkelse på 1 cm.
Fugning: Ca. 810 kg. pr. m²
Fugedybde min. 13 mm ifølge DS 414.

Emballage: 25 kg.

DB-nummer: 5226378

Anvendelsesområde:

IP Fuge-/Pudsemørtel anvendes til pudsning og udfugning af vægge af teglsten, kalksandsten og blokke. Den er velegnet til belastede konstruktioner udvendigt som indvendigt i moderat og passivt miljø. LIP Pudsemørtel kan benyttes ved vinterbyggeri. Det anbefales at tilsætte stoffer der sænker frysepunktet. Pudsning bør ikke foregå ved temperaturer under 5°C. Uhærdet mørtel tåler ikke frost. LIP Vandskuringsmørtel anvendes til middelsvært påvirkede vægge ud- og indvendig i moderat miljø.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.





TØRMØRTLER OG PLADELIM



Ved sammenlimning af blokke, Leca mm. er det tit ønskeligt med tyndlagsmørtel, der har stor styrke og vedhæftning. LIP Limmørtel er det ideelle produkt til dette formål.

LIP Limmørtel

Cementbaseret bloklim

- DS/EN 998-1/2 • Frostsikker • Vandfast
- Som fugemørtel iblandet pudsesand
- Godkendt som konstruktionslim • Stor vedhæftning
- Egnet som grovspartling • Minimalt svind
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: Ca. 1,8 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972540

Anvendelsesområde: LIP Limmørtel er en cementbaseret tørmørtel tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en korntørrelse på op til 0,5 mm. LIP Limmørtel anvendes til limning og fugning af belægningssten, lecablokke, betonblokke, klinkebeton, fundamentblokke, porebeton, brøndringe, skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Limmørtel -5

Cementbaseret bloklim

- DS/EN 998-1/2 • Frostsikker
- Vandfast • Som fugemørtel iblandet pudsesand
- Godkendt som konstruktionslim
- Stor vedhæftning • Egnet som grovspartling • Minimalt svind
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: Ca. 1,8 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972541

Anvendelsesområde: LIP Limmørtel -5 er en cementbaseret tørmørtel tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en korntørrelse på op til 0,5 mm. LIP Limmørtel anvendes til limning og fugning af belægningssten, lecablokke, betonblokke, klinkebeton, fundamentblokke, porebeton, brøndringe, skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge. Kan anvendes ved temperaturer ned til +5°C, men produktet begynder først at afbinde ved temperaturer over +5°C

Underlag:
Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Limmørtel Grov

- DS/EN 998-1 • Frostsikker • Vandfast
- Som fugemørtel • Stor vedhæftning
- Egnede som grovspartling • Ideel som hæftebro
- Minimalt svind • Lagtykkelse 3-30 mm
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: Ca. 2,0 kg/m²/m

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972542

Anvendelsesområde: LIP Limmørtel Grov er en cementbaseret tørmørtel tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en kornstørrelse på op til 1 mm. LIP Limmørtel Grov er velegnet til montering af skifer m.m. i lagtykkelser fra 3-30 mm i en arbejdsdag.

LIP Limmørtel Grov anvendes desuden til limning og fugning af belægningssten, lecablokke, betonblokke, klinkerbeton, fundamentblokke, porebeton, brøndringe, skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Strandsand

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 5237335

Anvendelsesområde:

Velegnet til sandkasser, delmateriale til mørtler m.m.
0-2 mm korn



Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Ovntørret Kvaltssand

Emballage: 25 kg.
DB-nummer: 5237334

Anvendelsesområde:

LIP Ovntørret Kvaltssand
Velegnet til mørtler, sandblæsning m.m.
0,3 mm - 1 mm



Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 450 Pladelim Fin

Hvid højfleksibel pladelim

- Hurtighærdende
- Inden- og udendørs brug
- Op til 10 mm
- Anvendes i lysninger
- Anvendes både til gulv og væg
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier



Farve: Hvid

Forbrug: 1,2 - 2,7 kg pr. m² afhængig af pladedimension og underlagets beskaffenhed.

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 2000806

Anvendelsesområde: Til opsætning og afpladematerialer bestående af fibergips, fiberce-mentplader m.m. uden mekaniske fastgørelser op til 10 mm.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 460 Pladelim Grov

Grå fleksibel pladelim

- Hurtighærdende
- Inden- og udendørs brug
- Anvendes i lysninger
- Lagtykkelse 2-50 mm
- Klar til videre behandling Ca. 3-4 timer
- Fuld belastning Efter 3 døgn
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Mørkegrå

Forbrug: 1,9 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 2000807

Anvendelsesområde: Til opsætning og af pladematerialer bestående af fibergips, fiberce-mentplader m.m. uden mekaniske fastgørelser, fra 2-50 mm.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitets-rapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerheds-datablade, rapporter og beregninger.

LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**





PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE



Et nylagt og nyvasket flise- eller klinkegulv er en fryd for øjet

Sammen med fugerne udgør de en helhed, som man naturligvis ønsker at bevare. Dette opnåes ved at give gulvet den helt rette forbehandling.

Inden man begynder at benytte det - og derefter - er det vigtigt at vedligeholde det med den daglige rengøring. Det er derfor vigtigt, at man vælger at bruge de rigtige produkter til henholdsvis grundrengøring, grundbehandling og daglig rengøring.

Under dette afsnit beskrives vore produkter.

LIP Flisevask F20 Eco Clean

Et svanemærket produkt, til daglig rengøring af alle vaskbare overflader

PH-Værdi: (Koncentreret) 8,9

Forbrug:

1 kapsel (10 ml) til 5 liter vand

Emballage: 1 ltr.

DB-nummer: 2124266

Anvendelsesområde:

LIP F20 Eco Clean Flisevask er et svanemærket produkt, til daglig rengøring af alle vaskbare overflader. Velegnet til fliser/klinker og f.eks. vinyl og laminatgulve, idet der ikke afsættes plejefilm.

Kan også bruges til sanitet og inventar.



LIP Grundrens G10 Eco Clean

Et svanemærket produkt, som effektivt fjerner snavs, olie og fedt

PH-Værdi: (Koncentreret) 11,2

Forbrug:

1 kapsel (10ml) til 2 liter vand

Emballage: 1 ltr.

DB-nummer: 2124264

Anvendelsesområde:

LIP G10 Eco Clean Grundrens er et svanemærket produkt, som effektivt fjerner snavs, olie og fedt.

Velegnet til rengøring af køkken, bad og generel hovedrengøring til alle overflader der tåler vand. Til affedtnig af alle underlag inden viderebehandling. Benyttes bl.a. før påklæbning af nye fliser på f.eks. malede overflader, gamle fliser m.m. ved høj koncentration

OBS! Må ikke anvendes på ubehandlede overflader og træoverflader.

LIP G10 Eco Clean Grundrens kan misfarve linoleum ved høj koncentration.



LIP Klinkerens K10 Eco Clean

Et svanemærket produkt, til fjernelse af cementslør og kalkaflejringer

PH-Værdi: (Koncentreret) 1,2

Forbrug:

2 kapsler (20 ml) til 1 liter vand

Emballage: 1 ltr.

DB-nummer: 2124265

Anvendelsesområde:

LIP K10 Eco Clean Klinkerens er et svanemærket produkt, til afkalkning af bade- og toiletrum, rustfri stål, toiletkummer, brusekabiner m.m. Kan anvendes på fliser, klinker og sanitetsporcelæn og andre syrebestandige overflader.

OBS! Må ikke bruges på natursten, marmor o.lign.



LIP Klinkevask K2

Til mætning af uglaserede fliser og klinker

PH-Værdi: (Koncentreret) 9,8

Forbrug:

1 dl. til 10 ltr. vand.

Emballage: 1 ltr.

DB-nummer: 2797272

Anvendelsesområde:

Til daglig rengøring og pleje af alle gulve der normalt tåler vand. LIP Klinkevask er et vaskeplejemiddel uden voks, velegnet til mætning af uglaserede fliser/klinker, herunder også teglfliser natursten, cementfuger og øvrige materialer der har en sugende overflade.



LIP Klinkeolie K3

Til uglaserede fliser og klinker

- Velegnet til mætning af uglaseret fliser, klinker og cementfuger
- Til mætning af sten- og klinkegulve
- Smuds- og kalkafvisende
- Fremhæver klinkernes naturlige farver

Forbrug:

1 liter LIP Klinkeolie til ca. 10 m²

Emballage: 1 ltr.

DB-nummer: 3809811

Anvendelsesområde:

LIP Klinkeolie er en miljøvenlig olie specielt fremstillet til anvendelse på uglaserede fliser/klinker, der efter behandling vil fremstå med et mættet udseende og en varm glød.

LIP Klinkeolie er også velegnet til mætning af cementfuger. Vær opmærksom på, at fugerne fremstår mørkere efter behandling.

OBS! Anvendes ikke på lys marmor.



LIP Fuge- og Fliserens F1

Effektivt rengøringsmiddel

- Fjerner snavs, skimmel og alger

PH-Værdi: (Koncentreret) 9,5

Forbrug:

Almindelig rengøring: 4-5 dl til 10 liter vand

Svære belægninger: 1-2 liter til 10 liter vand

Desinfektion: 0,03-1,5 dl til 10 liter vand

Emballage: 1 ltr.

DB-nummer: 1349606

Anvendelsesområde:

LIP Fuge- og Fliserens er et rengøringsmiddel, der hurtigt og effektivt fjerner snavs, skimmel og alger på sugende overflader, såsom cementfuger og beton. Hyppig rengøring med LIP Fuge- og Fliserens hæmmer væksten af skimmel og alger.

LIP Fuge- og Fliserens kan benyttes på beton, keramik, fliser, udendørs træ mm.



LIP Sanitesrens S1

Mildt rengøringsmiddel og kalkfjerner

PH-Værdi: (Koncentreret) 2,3

Forbrug:

0,5-1,0 liter LIP Sanitetsrens til 10 liter vand.

Emballage: 1 ltr.

DB-nummer: 5780185

Anvendelsesområde:

LIP Sanitetsrens er et svagt surt rengøringsmiddel, der fjerner lette kalkaflejringer og kan anvendes til daglig rengøring af håndvaske, fliser, sanitære installationer, rustfrit stål m.m.

OBS!

Må ikke bruges på natursten, marmor o.lign.



LIP Fugeforsegler

Forsegler cementfuger mod fugt, kalk og skidt

- Inden- og udendørs brug
- Bevarer fugens naturlige udseende
- Omrystes før brug

Forbrug:

Ca. 0,1 liter pr. 10 m²

Emballage: 0,5 ltr.

DB-nummer: 5202028

Anvendelsesområde:

LIP Fugeforsegler er et miljøvenligt imprægneringsmiddel, der anvendes som forsegling af cementfuger, uglaseret fliser m.m., således at de er lettere at holde rene for kalk, snavs m.m. Misfarver ikke og har en vandafvisende effekt på sanitet, glas, armatur m.m. Kan også benyttes på større cementflader som imprægneringsmiddel.





Tandspartel 4 mm

Tandspartel 6 mm

Tandspartel 8 mm

Tandspartel 10 mm

Tandspartel 12 mm



Tandspartel 50 cm 10 mm

Tandspartel 50 cm 15 mm



LIP Tandspartel Skråt 8 mm



LIP Tandspartel Skråt 10 mm



LIP Tandspartel Skråt 50/10 mm



LIP Flisefugebræt til cementfuger



LIP Glittebræt, plast



LIP Fugebræt til Epoxy



LIP Cellulosesvamp



LIP Pensel



LIP Malerrulle



Emballage Bredde x længde	DB nr.
280 x 135 mm	2797397
280 x 135 mm	2797405
280 x 135 mm	2797413
280 x 135 mm	2797421
280 x 135 mm	1675380
500 x 130 mm	1888486
500 x 130 mm	1888487
280 x 130 mm	1922077
280 x 130 mm	1922079
500 x 130 mm	1922082
280 x 140 mm	4844783
280 x 130 mm	2337654
250 x 100 mm	1257213
	1888244
	5263536
	2084586



LIP

- når der bygges på kvalitet!

02.2025_L1177_v2 (erstatte 03.2023_L1177_v1)

LIP Bygningsartikler A/S

Industrivej 16 | 5580 Nørre Åby | Tlf. 64 42 13 30
www.lip.dk | info@lip.dk