

LIP Tilbehør - Vandtætning

LIPs vådrumssystemer indeholder både et 1K og 2K flydende vandtætningssystem, samt dertilhørende tilbehør. Disse systemer inkl. tilbehør er både TGA og ETA godkendt samt testet som radonsikring. For korrekt anvendelse henvises til de tekniske datablade og montageanvisninger for VS30 og 2K vandtætning.



LIP Armeringsvæv

Til tætning og armering af samlinger mellem gulv og væg og omkring installationer i vådrumszoner. Montering foretages efter primning med Primer 54 til LIP VS30 eller LIP 2K vådrumssystem.

Forbehandling: Underlaget skal være rent, fast, tørt og fri for fugt, støv, olie, fedt, voks samt skillemidler. Til afrensning af fedt, skidt og kalkrester anvendes LIP Grundrens G10 Eco Clean eller LIP Klinkerens K10 Eco Clean.

DB-nr.:	Varenr: Gl. Varenr.:	LxB:
4844775	31075173 100136	0,1x25 mtr. (boks: 8 stk.)
1259073	31075174 100174	0,5x25 mtr



LIP VT Tætningsbånd

Vandtæt bånd til tætning og forstærkning af samlinger mellem gulv og væg og omkring installationer i vådrumszoner, samt udvendige facadeplader.

I Vådrum monter VT Tætningsbånd efter primning med Primer 54 til LIP VS30 eller LIP 2K vådrumssystem.


Facadeplader primes med Primer 54, hvorefter VT Tætningsbånd monteres sammen med LIP VS30.

Forbehandling: Underlaget skal være rent, fast, tørt og fri for fugt, støv, olie, fedt, voks samt skillemidler. Til afrensning af fedt, skidt og kalkrester anvendes LIP Grundrens G10 Eco Clean eller LIP Klinkerens K10 Eco Clean.

DB-nr.:	Varenr: Gl. Varenr.:	LxB:
2604769	31075179 100327	0,1x20 mtr.

Se side 2 for tekniske data

LIP Tilbehør - Vandtætning

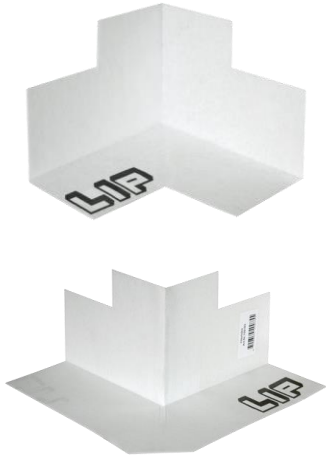

LIP Armeringshjørne

Til tætning og forstærkning af hjørner i vådrumszoner. Montering foretages efter primning med Primer 54 til LIP VS30 eller LIP 2K vådrumssystem.

Forbehandling: Underlaget skal være rent, fast, tørt og fri for fugt, støv, olie, fedt, voks samt skillemidler. Til afrensning af fedt, skidt og kalkrester anvendes LIP Grundrens G10 Eco Clean eller LIP Klinkerens K10 Eco Clean.

LIP Indvendig hjørne

DB-nr.:	Varenr: Gl. Varenr.:	Emballage:
1550131	31075177 100184	20 stk

LIP Udvendig hjørne

DB-nr.:	Varenr: Gl. Varenr.:	Emballage:
1550132	31075176 100183	20 stk

Tekniske data - VT Tætningsbånd, Ind- og udvendig hjørne

Materiale	2 lag PP-væv (hvid) på vær side af 50µ PU-Folie (transparent).
Arbejdstemperatur	Mindst +5°C. For maksimal vedhæftning - normal rumtemperatur.
Tykkelse	ca. 0,51 mm
Vægt	ca. 298 g/m ²
Trækstyrke, længdegående	ca. 75 N/15 mm
Trækstyrke, tværgående	ca. 34 N/15 mm
Tøjning inden brud	ca. 93/420 %
Vandtryk	Max. 1,5 bar
Opbevaring	Tørt, svalt og beskyttet mod sollys.
Holdbarhed	24 mdr. fra produktionsdato



LIP Tilbehør - Vandtætning




LIP selvklæbende butyl tætningsbånd

Til tætning og forstærkning af samlinger mellem gulv og væg og omkring installationer. Montering foretages efter primning.

Forbehandling: Underlaget skal være rent, fast, tørt og fri for fugt, støv, olie, fedt, voks samt skillemidler. Til afrensning af fedt, skidt og kalkrester anvendes LIP Grundrens G10 Eco Clean eller LIP Klinkerens K10 Eco Clean.

DB-nr.:	Varenr: Gl. Varenr.:	Emballage:
5967518	31075175 100181	0,1x10 mtr.



LIP Selvklæbende butyl tætningsark

Til tætning og forstærkning ved gulv afløb i vådrumszoner. Montering foretages efter primning med Primer 54.

Forbehandling: Underlaget skal være rent, fast, tørt og fri for fugt, støv, olie, fedt, voks samt skillemidler. Til afrensning af fedt, skidt og kalkrester anvendes LIP Grundrens G10 Eco Clean eller LIP Klinkerens K10 Eco Clean.

DB-nr.:	Varenr: Gl. Varenr.:	Emballage:
5967519	31075178 100198	20 stk

LIP Tilbehør - Vandtætning



LIP Rørmanchet

Til tætning og forstærkning omkring rørgennemføringer. Montering foretages efter primning med Primer 54 til LIP VS30 eller LIP 2K vådrumssystem samt LIP Foliesystem.

Forbehandling: Underlaget skal være rent, fast, tørt og fri for fugt, støv, olie, fedt, voks samt skillemidler. Til afrensning af fedt, skidt og kalkrester anvendes LIP Grundrens G10 Eco Clean eller LIP Klinkerens K10 Eco Clean.

Tekniske data - Folietape + Foliehjørner	
Materiale	2 ydre lag af polypropylene non-woven stof (hvid) på hver side af 250µ PU-Folie (transparent).
Vedhæftning mod cementbaseret klæbemasser C2 (N/mm ²):	> 0,3
Anvendelsestemperatur:	Minst +5°C. För maximal vidhäftning - normal rumtemperatur.
Holdbarhed	24 måneder fra produktionsdatoen. Opbevares tørt, svalt og beskyttes mod sollys.

LIP Rørmanchet - enkelt

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Rørdiameter	Hulstørrelse	Ydremål	Elastisk zone	Emballage
1704803	31075191 101195	10-16 mm	Ø 6 mm	109 x 109 mm	Ø 28	20 stk
1706703	31075195 101386	18-34 mm	Ø 14 mm	140 x 140 mm	Ø 47	20 stk
1704800	31075187 101157	40-56 mm	Ø 28 mm	158 x 158 mm	Ø 68	20 stk
1704801	31075188 101164	56-75 mm	Ø 44 mm	180 x 180 mm	Ø 88	20 stk
1550130	31075182 101041	75-110 mm	Ø 63 mm	240 x 240 mm	Ø 138 mm	20 stk
1704802	31075189 101171	115-140 mm	Ø 79 mm	259 x 259 mm	Ø 170 mm	20 stk

LIP Rørmanchet - dobbelt

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Rørdiameter	Hulstørrelse	Ydremål	Elastisk zone	Emballage
-	31075186 101096	10-16 mm, cc 40 mm	Ø 7 mm	121 x 75 mm	72 x 32 mm	20 stk
-	31075196 101393	18-34 mm, cc 40 mm	Ø 14 mm	185 x 110 mm	94 x 49 mm	20 stk
-	31075200 101711	10-18 mm, cc 60 mm	Ø 7 mm	170 x 110 mm	Ø 30 mm x 2	20 stk
-	31075198 101709	20-32 mm, cc 60 mm	Ø 14 mm	182 x 124 mm	Ø 44 mm x 2	20 stk

OBS: Målene på manchetterne har en tolerance på +/- 2mm

LIP Tilbehør - Vandtætning

LIP Rørmanchet - trippel

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Rørdiameter	Hulstørrelse	Ydremål	Elastisk zone	Emballage
-	31075199 101712	10-18 mm, cc 60 mm	Ø 7 mm	230 x 110 mm	Ø 30 mm x 3	20 stk
-	31075201 101710	20-32 mm, cc 60 mm	Ø 14 mm	243 x 124 mm	Ø 44 mm x 3	20 stk

OBS: Målene på manchetterne har en tolerance på +/- 2mm

Bemærk!

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til LIP montageanvisning, Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA- blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vores produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Bostik A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.