


LIP Tilbehør - Armering

LIP Facadesystem

I takt med stadig skærpede energikrav og energiprisernes himmelflugt, er pudsning af facader med udvendige isoleringssystemer blevet mere og mere almindelige, både i forbindelse med nybyggeri, men også når ældre huse renoveres. En facadeisolering reducerer ikke kun varmeudgifterne betragteligt. Den er også miljøvenlig, og bidrager til et forbedret indeklima samtidig med, at den yder en langvarig effektiv beskyttelse af facaden mod vejrliget.


LIP 350 og LIP 360 er specielt udviklede netop til pudsning af facader, hvor der stilles øgede krav til holdbarhed og vedhæftning til underlaget.

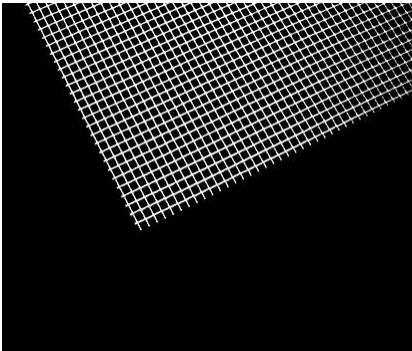

LIP Armeringsnet 4 x 4 mm

Armeringsnet til armering af LIP 350 eller LIP 360. Anvendes på underlag, hvor der er risiko for revnedannelser. Ved montering regnes med ca. 10 cm overlæg af nettet. Godkendt i henhold til ETAG 004. Forbrug: 1,1 meter net pr. m²


DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1348395	31075220 33007	1000 mm x 50 m	1 stk.

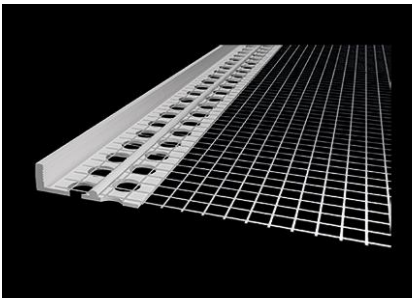

LIP Bundliste

Universal liste i plast til montering nederst på vægfladen af fast mur, isolering og pladeunderlag. Giver en elegant afslutning og mod sokkel.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1442998	31075223 33021	6 x 100 mm x 2 m	25 stk.
2442529	31075329 911380	10 x 100 mm x 2 m	25 stk.

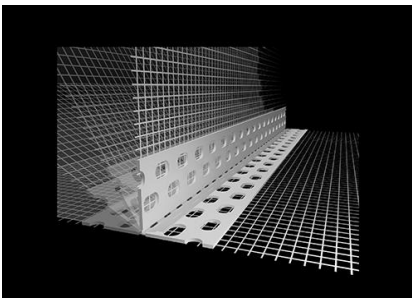


LIP Vinkelvæv

LIP vinkelvæv er en hjørneliste i rulle, som kan formes i forskellige vinkler og skæres i længder efter behov.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1597141	31075224 33038	100 x 100 mm x 25 m	1 stk.


LIP Tilbehør - Armering

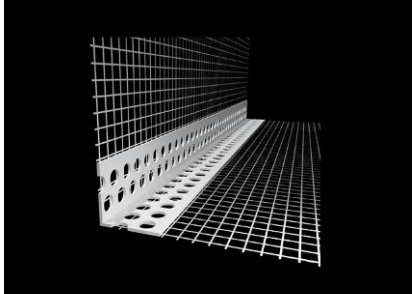

LIP Hjørnearmering

Hjørneliste i plast til forstærkning af hjørner, dør- og vinduesfåse.


DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1348395	31075222 33014	100 mm x 150 mm x 2,5 m	50 stk.

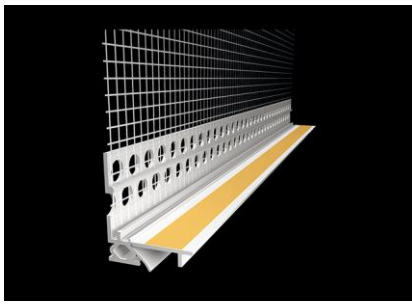

LIP Tilslutningsprofil

Tilslutningsprofil med armeringsnet, der anvendes ved afslutning ind mod fx en karm.


DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1988765	31075233 33106	100 x 100 mm x 2,6 m	25 stk.

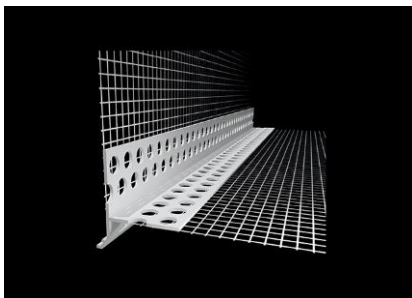

LIP Drypkantprofil

Drypkantprofil er en plastliste med net der fastgøres i pudsen som drypkant. anvendes til overfals ved vinduer, altaner, porte og lignende.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1886778	31075227 33069	100 x 100 mm x 2,0 m	25 stk.

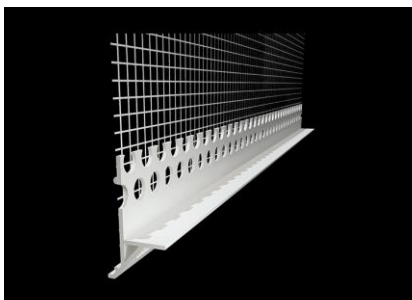


LIP Pladebundliste

Pladebundliste bruges når der er monteret plader på facaden, kanten beskytter og skjuler nederste kant på pladen.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1919939	31075234 33113	100 mm x 2,5 m	25 stk.


LIP Tilbehør - Armering

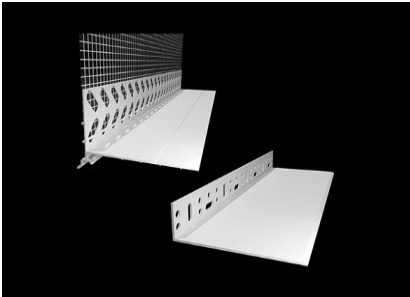

LIP Sokkelprofil 100-135 mm-0

Sokkelprofil i plast til montering hvor isoleringen begynder. Velegnet til mineraluld og EPS. Monteres med facadeskrue.


DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1699037	31075226 33052	100-135 mm x 2 m	15 stk.

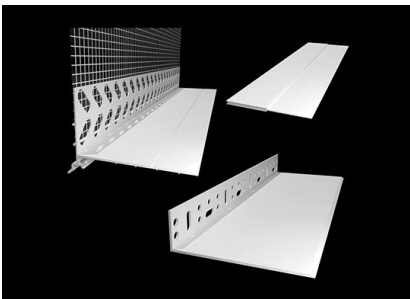

LIP Sokkelprofil 135-175 mm-1

Sokkelprofil i plast til montering hvor isoleringen begynder. Velegnet til mineraluld og EPS. Monteres med facadeskrue.


DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1699038	31075225 33045	135-175 mm x 2 m	1 stk.

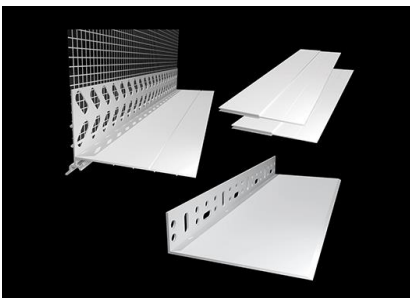

LIP Sokkelprofil 175-215 mm-2

Sokkelprofil i plast til montering hvor isoleringen begynder. Velegnet til mineraluld og EPS. Monteres med facadeskrue.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1886780	31075228 33076	175-215 mm x 2 m	1 stk.

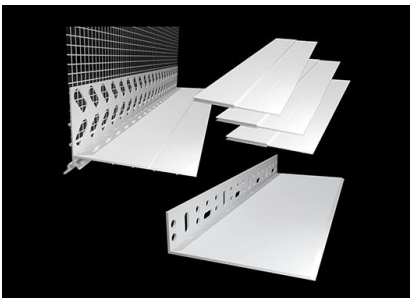


LIP Sokkelprofil 215-255 mm-3

Pladebundliste bruges når der er monteret plader på facaden, kanten beskytter og skjuler nederste kant på pladen.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2083647	31075238 33151	215-255 mm x 2 m	1 stk.


LIP Tilbehør - Armering

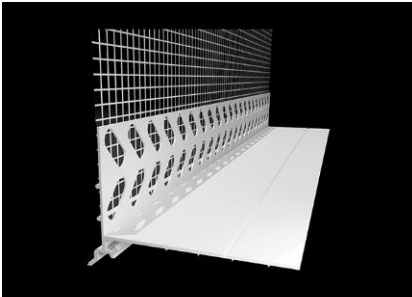

LIP Forkantsprofil

Slutprofil ved montering af montageprofil.


DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1886845	31075229 33083	120 mm x 2 m	25 stk.

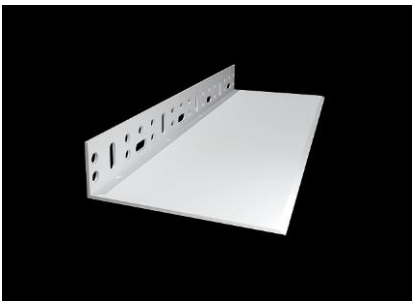

LIP Montageprofil

Montageprofil i plast til montering hvor isoleringen begynder. Velegnet til mineraluld og EPS. Monteres med facadeskrue.


DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1886849	31075230 33090	100 mm x 2 m	25 stk.
2442531	31075232 33092	50 mm x 2 m	25 stk.

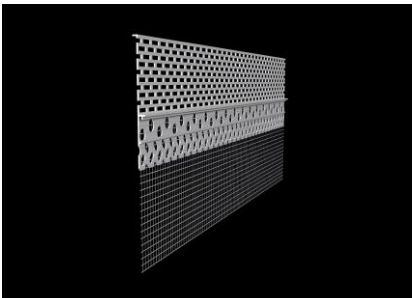

LIP Ventilationsprofil

Sikrer ventilation bag konstruktionen.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2092885	31075239 33168	120 mm x 2,5 m	25 stk.

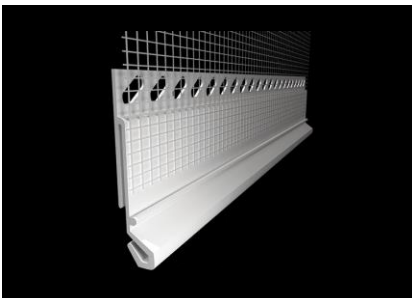


LIP Inddækningsprofil

Pladebundliste bruges når der er monteret plader på facaden, kanten beskytter og skjuler nederste kant på pladen.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2092886	31075240 33175	120 mm x 2 m	25 stk.


LIP Tilbehør - Armering

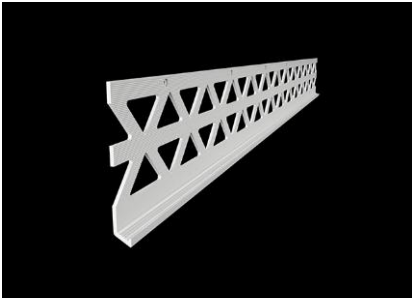

LIP Bundliste, porebeton

Universal liste i plast til montering nederst på vægfladen af porebeton. Giver en elegant afslutning.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2086088	31075237 33144	6 x 47 mm x 2,5 m	25 stk.

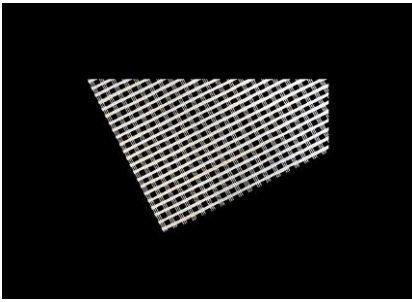

LIP Panzernet

Som ekstra armering til forbedring af slagstyrken af stødudsatte områder på isoleret facadesystem.


DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1985020	31075236 33137	1000 mm x 50 m	1 stk.



LIP Armérstål

Rustfrit Tentorstål til udbedring af sætningsrevner. Anvendes til murværk, sokkel, kælderskakter m.m.


DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1380784	31075212 30020	Ø6 x 70 cm	10 stk.

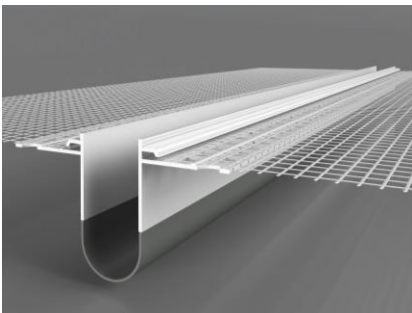

LIP Dilatationsprofil Åben

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
1934948	31075235 33120	100 x 100 mm x 2,5 m	25 stk.

LIP Tilbehør - Armering

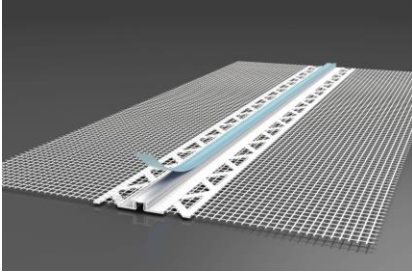

LIP Dilatationsprofil Luk

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2295651	31075241 33182	100 x 100 mm x 2,5 m	25 stk.



LIP SmartSill ZM 7° - SÆT

Sålbænkeprofil anvendes ved indsætning af sålbænke i forbindelse med LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Materiale:
2081369	31075243 33205	Zink/Metal 7°



LIP SmartSill Skifer 7° - SÆT

Sålbænkeprofil anvendes ved indsætning af sålbænke i forbindelse med LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Materiale:
2081371	31075244 33229	Natursten 7°




LIP SmartSill Skifer 20° - SÆT

Sålbænkeprofil anvendes ved indsætning af sålbænke i forbindelse med LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Materiale:
2081374	31075245 33236	Natursten 20°

LIP Tilbehør - Armering

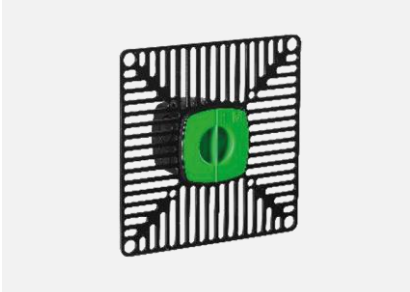

LIP SmartPS Opus74

Monteringsdåse til stikkontakt. Løsning til montering af stikkontakt/afbryder på facadeisolering.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Antal:
2081372	31075246 33243	46 stk.



LIP SmartVP, Ø100

Manchet til forstærkning omkring rørgennemføring/ventilationsrør. Anvendes til LIP Facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2081376	31075247 33250	Ø100	50 stk.



LIP SmartVP, Ø125

Manchet til forstærkning omkring rørgennemføring/ventilationsrør. Anvendes til LIP Facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2081378	31075249 33267	Ø125	50 stk.



LIP SmartMP

Profil til ophæng på LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2081381	31075250 33298	Ø130	100 stk.

LIP Tilbehør - Armering



LIP Termodybel

Termodybel til facadesystemer. Dyblen nedsænkes i isoleringslaget vha. Monteringsværktøj, varenr. 911282.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Størrelse:	Antal:
2442874	31075291 911200	135 mm	200 stk.
2442875	31075292 911201	155 mm	200 stk.
2442879	31075293 911202	195 mm	200 stk.
2442882	31075294 911203	215 mm	100 stk.
2442877	31075301 911210	175 mm	200 stk.
2442884	31075302 911211	235 mm	100 stk.
2442887	31075303 911212	255 mm	100 stk.



LIP Isoleringsrondel/Termoprop, Ø65 mm

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Antal:
2442892	31075314 911317	100 stk.



LIP Slagdybel

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
	31075296 911205	60 x 75 mm	50 stk.
2442890	31075332 911390	10 x 90 mm	200 stk.
	31075304 911213	60 mm	1 stk.


LIP Tilbehør - Armering



LIP Montageværktøj

Profil til ophæng på LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Antal:
2442888	31075330 911384	1 stk.

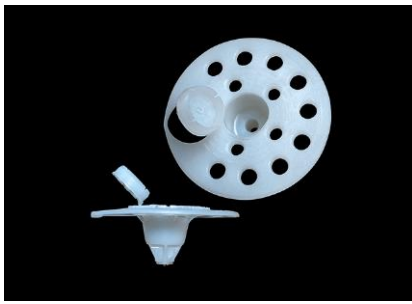

LIP Pudsskive, Ø65

Termodybel til facadesystemer. Dyblen nedsænkes i isoleringslaget vha. Monteringsværktøj, varenr. 911384.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2442889	31075315 911324	Ø65	100 stk.



LIP EPS Termoprop

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Antal:
2442891	31075331 911388	100 stk.



LIP Fræseværktøj

Forsænkingsværktøj til termoprop

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:
2442894	31075334 911394	65 mm

LIP Tilbehør - Armering



LIP Afdækningstape

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2084229	31075253 33311	44 mm x 50 m	50 stk.



LIP Glittebræt

Glittebræt fremstillet i plast til at glitte/pudse facadepuds, siliconehartspuds og lign overflader.

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:
2337654	31075267 600180	280 x 140 mm



LIP Afdækningsfolie


DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2084228	31075252 33304	0,5 mm x 100 m	50 stk.



LIP Slagsøm


DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2442868	31075322 911359	6 x 40 mm	50 stk.
2442869	31075323 911366	6 x 60 mm	50 stk.

LIP Tilbehør - Armering

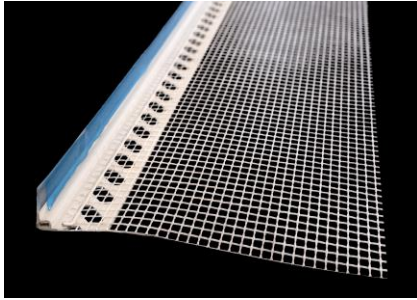

LIP Aticca profil


DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Længde:
2442870	31075316 911331	2 m

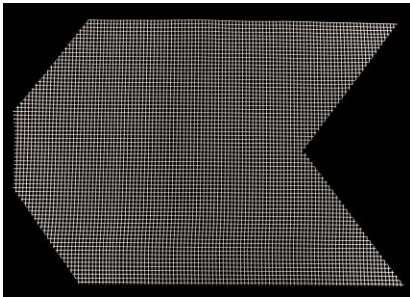

LIP Diagonalarmoring


Armeringsnet som modvirker diagonale sprækker, som f.eks. rundt om døre og vinduer

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:
2442870	31075242 33187	650 x 330

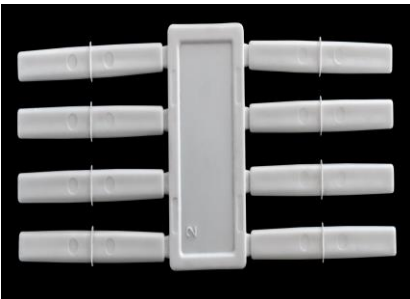

LIP Samlestifter til montering af profiler

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Antal:
2457581	31075336 911398	8 stk.

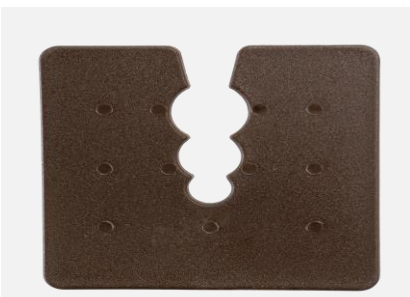

LIP Justeringsbrik til montageprofil

DB-nr.:	Varenr.: Gl. Varenr.:	Dimension:	Antal:
2442532	31075324 911370	2 mm, brun	50 stk.
2442856	31075325 911371	3 mm, rød	50 stk.
2442861	31075326 911372	4 mm, grøn	50 stk.
2442865	31075327 911373	5 mm, gul	50 stk.
2442866	31075328 911374	6 mm, blå	50 stk.

LIP Tilbehør - Armering



LIP VT Tætningsbånd

Vandtæt bånd til tætning og forstærkning af samlinger i vådrumszoner, samt udvendige facadeplader.

Facadeplader primes med Primer 54, hvorefter VT Tætningsbånd monteres sammen med LIP VS30.

DB-nr.:	Varenr: Gl. Varenr.:	LxB:
2604769	31075179 100327	0,1x20 mtr.

Tekniske data	
Materiale	2 lag PP-væv (hvid) på vær side af 50µ PU-Folie (transparent).
Arbejdstemperatur	Mindst +5°C. For maksimal vedhæftning - normal rumtemperatur.
Tykkelse	ca. 0,51 mm
Vægt	ca. 298 g/m ²
Trækstyrke, længdegående	ca. 75 N/15 mm
Trækstyrke, tværgående	ca. 34 N/15 mm
Tøjning inden brud	ca. 93 (længdegående), 420 % (tværgående)
Vandtryk	Max. 1,5 bar
Opbevaring	Tørt, svalt og beskyttet mod sollys.
Holdbarhed	24 mdr. fra produktionsdato

LIP Tilbehør - Armering



LIP SH-ÅT Tætningsbånd

Selvhæftende tætningsbånd til tætning og forstærkning af samlinger i vådrumszoner, samt udvendige facadeplader.

Facadeplader skal ikke primes inden påføring af SH-ÅT Tætningsbånd.

DB-nr.:	Varenr: Gl. Varenr.:	LxB:
	31075340 600542	0,1x20 mtr.

Tekniske data	
Materiale	Non-woven- / Akryllimsbeklædd Polyethylenkärna
Arbejdstemperatur	Mindst +5°C. For maksimal vedhæftning - normal rumtemperatur.
Tykkelse	ca. 0,7 mm
Vægt	ca. 465 g/m ²
Trækstyrke, længdegående	ca. 51 N/15 mm
Trækstyrke, tværgående	ca. 18 N/15 mm
Tøjning inden brud	ca. 85 (længdegående), 122 % (tværgående)
Vandtryk	Max. 1,5 bar
Opbevaring	Tørt, svalt og beskyttet mod sollys.
Holdbarhed	12 mdr. fra produktionsdato