


LIP VT-förseglingsmaterial

Remsa, inner-/ytterhörn

LIP VT-förseglingsmaterial är en vattentät försegling som används i system tillsammans med LIP VS 20 Ångspärr och LIP VS 30 Vattentättningsmembran. Systemet heter LIPs System 17 och är ett rollat tätskikt för våtrum med intensiv och varaktig fuktbelastning.

- ▶ Försegling i LIP System 17
- ▶ Vattentät armering

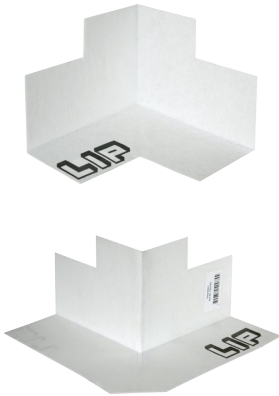

LIP VT-Remsa

Art. nr: Gml. art. nr.:	LxB:
31075179 100327	0,1 x 20 m

LIP Innerhörn

Art. nr: Gml. art. nr.:	Emballage:
31075177 100184	20 st.

LIP Ytterhörn

Art. nr: Gml. art. nr.:	Emballage:
31075176 100183	20 st.

Tekniska data	
Material	Två lager PP-väv (vit) på var sida om 50µ PU-Folie transparent.
Arbetstemperatur	Minst +5°C. För maximal vidhäftning - normal rumstemperatur.
Tjocklek	ca. 0,51 mm
Vikt	ca. 298 g/m ²
Dragstyrka längsgående	ca. 75 N/15 mm
Dragstyrka tvärgående	ca. 34 N/15 mm
Töjning innan brott	ca. 93/420 %
Vattentryck	Max. 1,5 bar
Förvaring	Torrt, svalt och skyddas mot solljus.
Lagring	Används inom 24 mån. från produktionsdatum.

LIP VT-förseglingsmaterial

Remsa, inner-/ytterhörn

Användningsområde

LIP VT-remsa används som vattentät försegling av skivskarvar, vägg- och golvvinklar samt skruvskallar på fasta underlag m.m. vid användning av LIP System 17. VT-remsan används tillsammans med LIP VT-innerhörn och LIP VT-ytterhörn som förseglar hörnen. LIP VT-ytterhörn kan även användas till försegling av nischer (t ex vid fönster eller dörrkarmar).

LIPs System 17 är ett flytande/rollbart tätskikt för våtrum med intensiv och varaktig fuktbelastning. Används på väggar och golv, före montering av keramik i tvättstuga, gästtoalett och i zon 2 i badrum OBS. vid skivmaterial i zon 2 i våtrum måste skivorna uppfylla kraven i BBVs branschregler för vägg och golv.

LIP System 17 och LIP VT-försegling används i zon 1 om underlaget är massivt, t ex av betong, lättbetong, puts eller murat. LIP System 17 får INTE användas till trä- eller skivmaterial i zon 1 - där ska LIP Foliesystem 27 användas.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen. Avlägsna fett, smuts och kalkrester med LIP Grundrens G10 Eco Clean eller LIP Klinkerrens K10 Eco Clean. LIP VT-förseglingsmaterial monteras enligt det gällande systemet.

Bruksanvisning

I LIP System 17 limmas förseglingsmaterial och rörmanschetter med LIP VS 30.

Färg

Vit

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

*Bostik AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering.
Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladet på vår hemsida www.lip.dk*