



LIP Facadesystem		Rev. dato	26.06.2014
Lokalisering:	Opstalt, udførelse af brandtætning ved EPS iso	Det. nr.	0-02

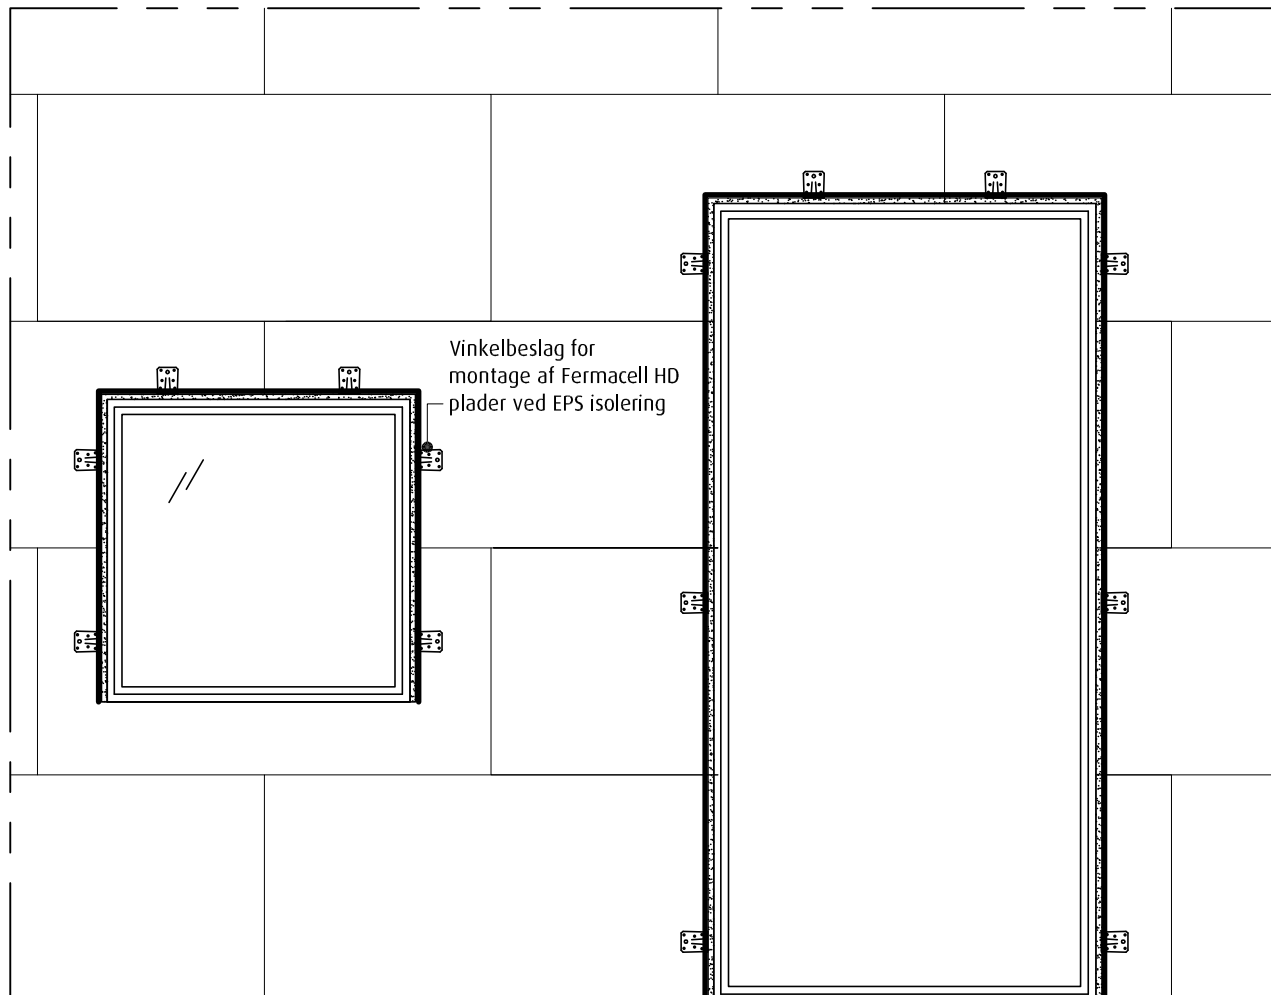

## Opstalt 1:20

EPS isolering  $\leq$  250mm

LIP facadepuds med Fermacell Powerpanel, 15 mm rundt om åbninger ved top og sidefalsler

 Fermacell Powerpanel HD 15mm, OBS! Fermacell plader skal kun monteres ved anvendelse af EPS isolering

 Fuges tæt til underlag med DANA LIM Fire Guard MS 567